



# Voice Vlan sur Cisco sur série SG3

## Via la Web Interface


1. Smartport→Properties: Désactiver Smartport

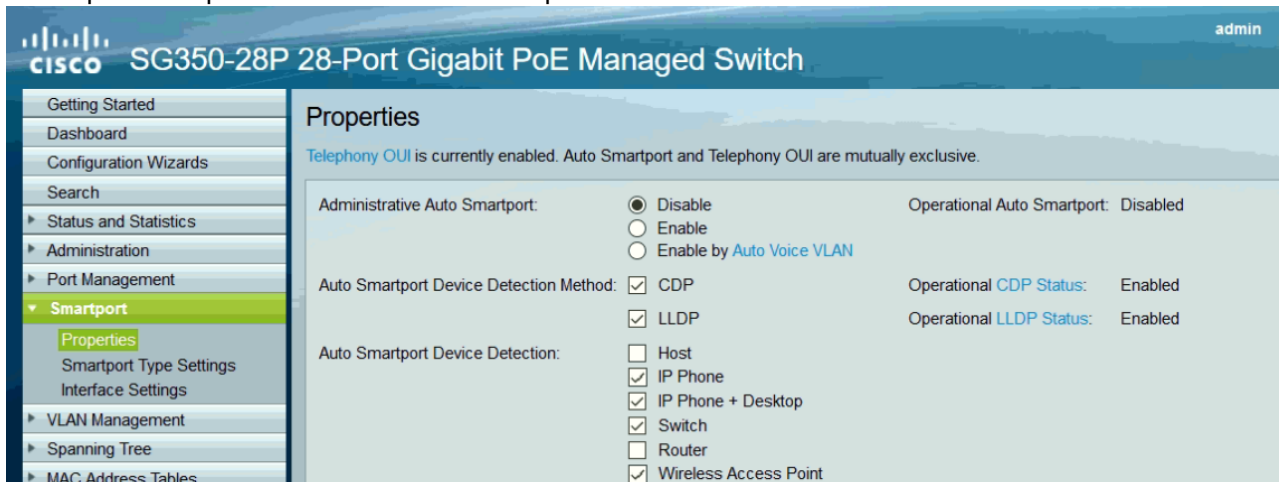


2. Vlan Management→Voice VLAN→Telephone OUI→Ajouter OUI du téléphone

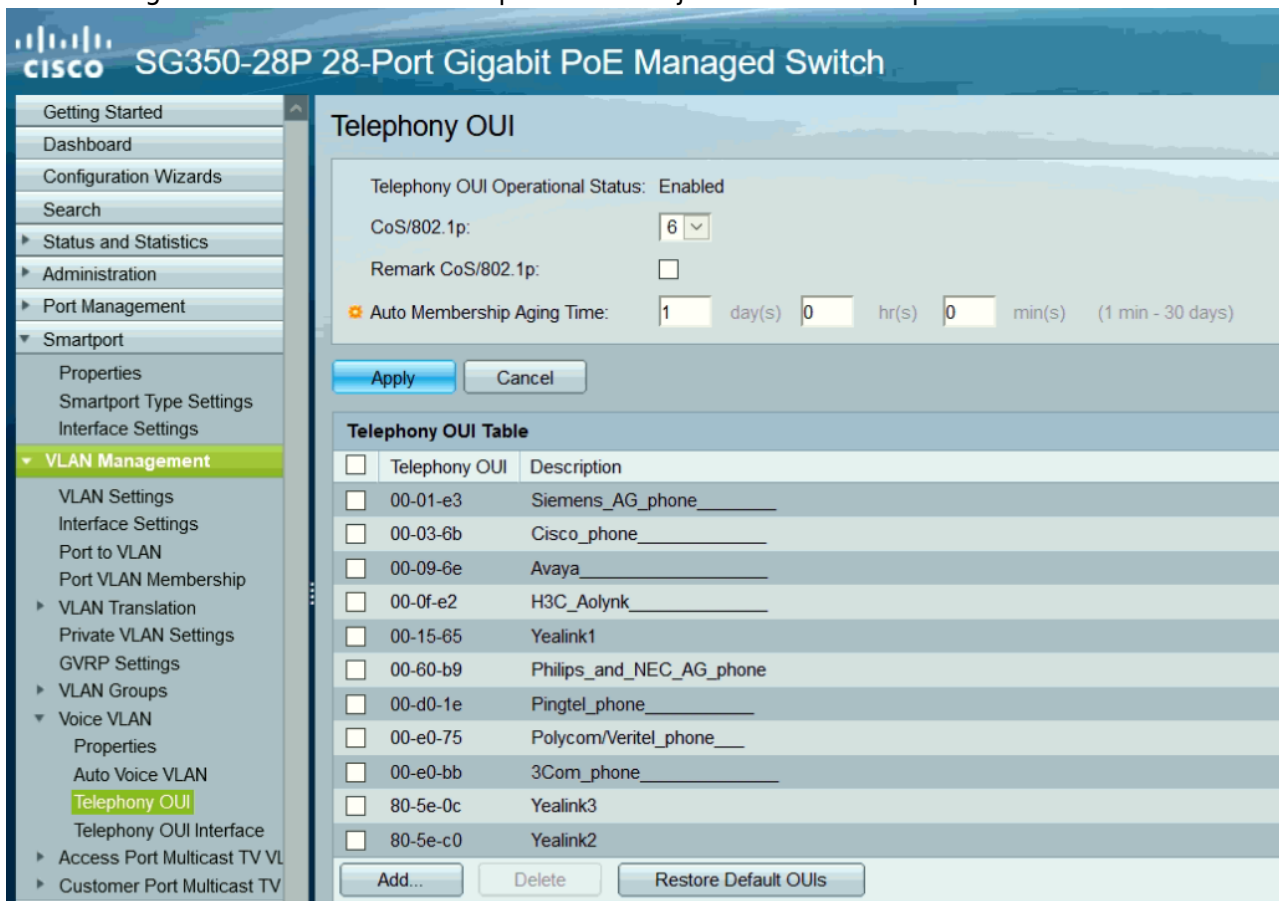

3. Vlan Management→Voice VLAN→Propeties:
  1. Indiquer le VLAN
  2. Mettre sur disabled
  3. Cliquer sur apply
  4. Mettre sur Enable Telephone Oui
  5. Cliquer sur apply

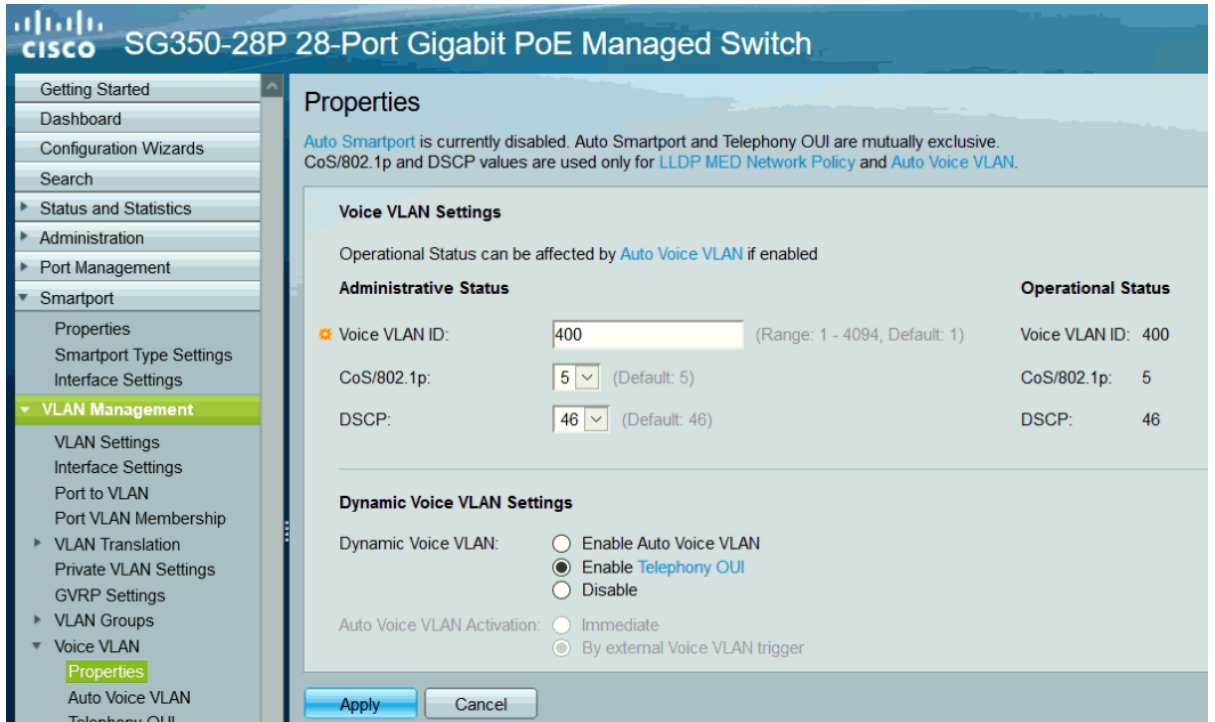

4. Vlan Management→Voice VLAN→Telephone OUI Interfaces → Edit → choisir Telephone OUI VLAN Membership sur tous les ports concernés

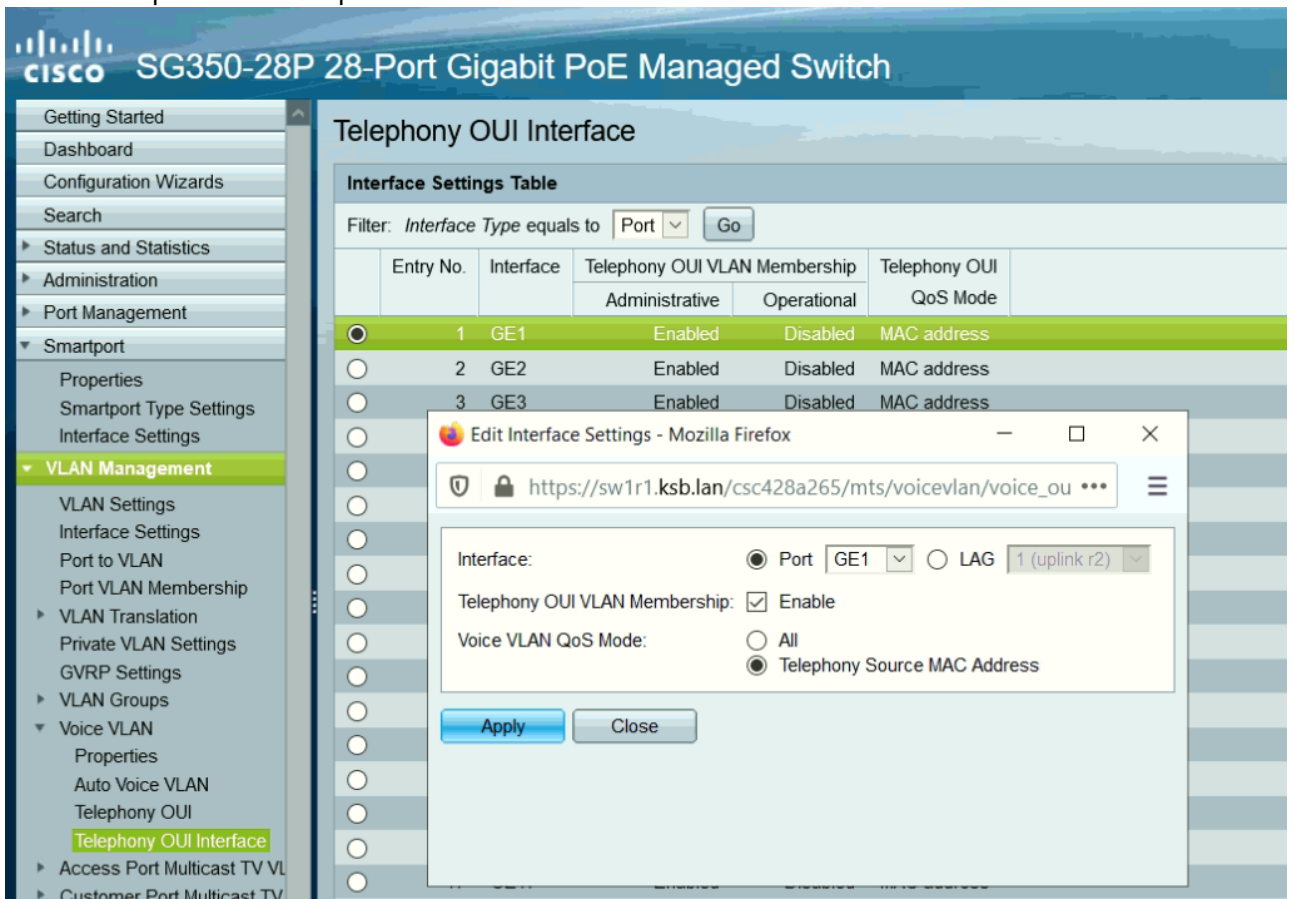

### Via console

- Commande Cisco pour les interfaces:

```
interface range GigabitEthernet 1-28
switchport mode trunk
```

```
switchport access vlan 100
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 100
voice vlan enable
```

- Commande pour ajouter un OUI

```
voice vlan oui-table add 001565 Yealink1
voice vlan oui-table add 805E0C Yealink2
voice vlan oui-table add 805EC0 Yealink3
```

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=reseau:cisco:voicevlan>

Last update: **2021/06/20 09:40**

