


Zabbix: montrer le statut d'un service RDP

Montrer le port par écoute TCP


- Créer une macro {\$RDP_PORT} définissant le port par défaut d'un serveur RDP dans le menu "Administration" → "General" → "Macros"

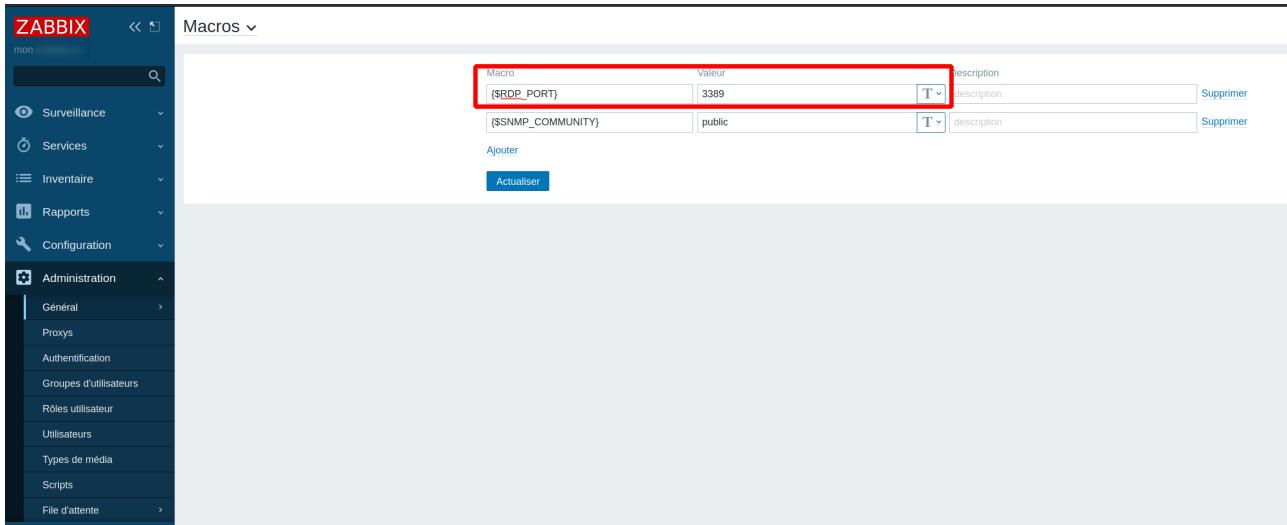

Macro	Valeur	description	Supprimer
[\$RDP_PORT]	3389	T <small>✓</small>	Supprimer
[\$SNMP_COMMUNITY]	public	T <small>✓</small>	Supprimer

- Dans le host ou dans un template, créer un nouvel élément

- Vérification simple
- Clé: net.tcp.service[tcp,,{\$RDP_PORT}]

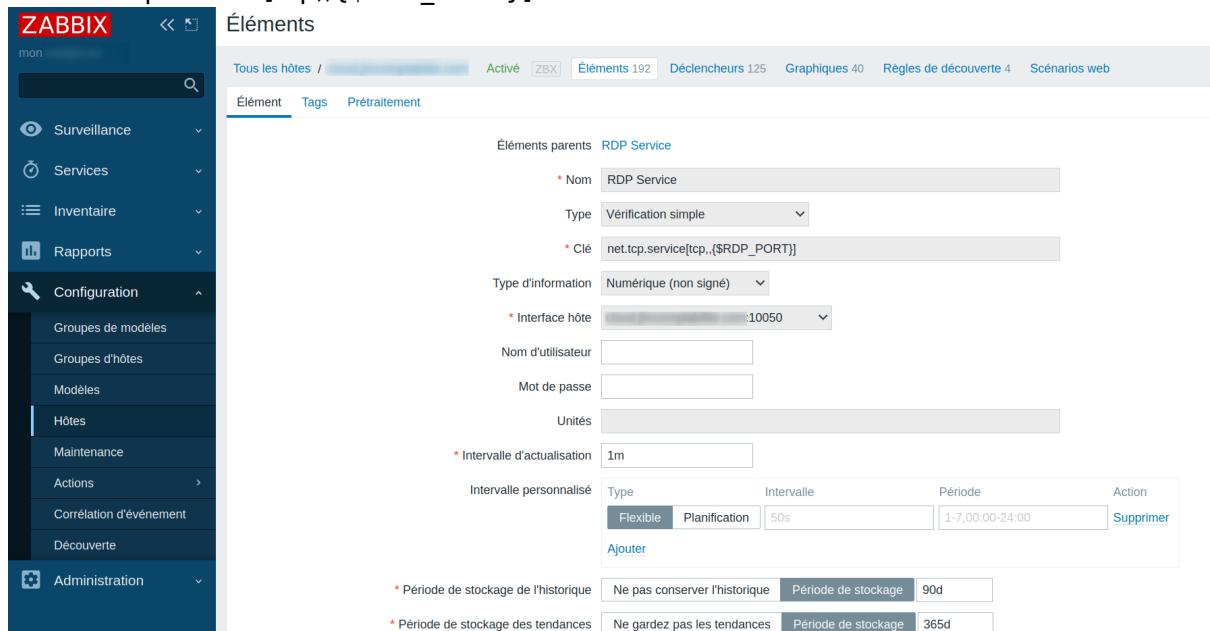

- Créer un nouveau déclencheur basé sur l'élément:

Déclencheurs

Tous les modèles / RDP Service Éléments 3 Déclencheurs 1 Graphiques Tableaux de bord Règles de découverte Scénarios web

Déclencheur Tags Dépendances

* Nom: RDP service is down
Nom de l'événement: RDP service is down
Donnée opérationnelle:
Sévérité: Non classé, Information, Avertissement, Moyen, **Haut**, Désastre
* Expression: last(/RDP Service/net.tcp.service[tcp, {\$RDP_PORT}], #3)=0

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK: Expression, Expression de récupération, Aucun
Mode de génération des événements PROBLÈME: Seul, Multiple
Un événement OK ferme: Tous les problèmes, Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent
Autoriser la fermeture manuelle:
URL:
Description:
Activé:

Actualiser, Clone, Supprimer, Annuler

Monitorer le nombre de sessions actives

Il est également possible d'écouter les sessions actives en créant un élément avec une clé: `perf_counter["\Services Terminal Server\Nb de sessions actives"]` ou `perf_counter["\Terminal Services\Active Sessions"]` en anglais sur un Zabbix Agent Actif.

Éléments

Tous les hôtes / Activé ZBX Éléments 192 Déclencheurs 125 Graphiques 40 Règles de découverte 4 Scénarios web

Élément Tags Prétraitement

Éléments parents: RDP Service
* Nom: RDP Sessions actives
Type: agent Zabbix (actif)
* Clé: perf_counter["\Services Terminal Server\Nb de sessions actives"]
Type d'information: Numérique (non signé)
Unités:
* Intervalle d'actualisation: 1m
Intervalle personnalisé
Type: Flexible, Intervalle: 50s, Période: 1-7,00:00-24:00, Action: Supprimer, Ajouter
* Période de stockage de l'historique: Ne pas conserver l'historique, Période de stockage: 90d
* Période de stockage des tendances: Ne gardez pas les tendances, Période de stockage: 365d
Table de correspondance: Sélectionner
Remplit le champ d'inventaire d'hôte: -Aucun-
Description:
Activé:

Dernières données

Actualiser, Clone, Exécuter maintenant, Test, Effacer l'historique et les tendances, Supprimer, Annuler

Ceci se base sur le “Performance Counters” de Windows. Pour obtenir une liste complète des compteurs de performance disponibles pour la surveillance, vous pouvez exécuter :

```
typeperf -qx
```

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**



Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix:rdp>

Last update: **2024/07/02 10:02**