



Zabbix: monitorer le statut d'un service RDP

Monitorer le port par écoute TCP

1. Créer une macro `{$RDP_PORT}` définissant le port par défaut d'un serveur RDP dans le menu "Administration" → "General" → "Macros"

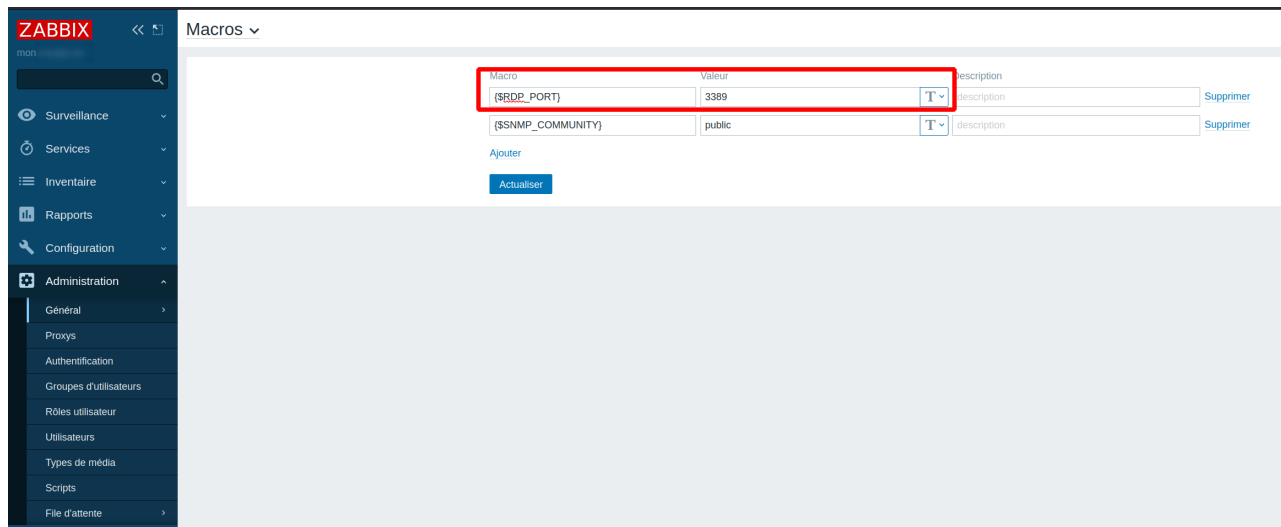

2. Dans le host ou dans un template, créer un nouvel élément
 1. Vérification simple
 2. Clé: `net.tcp.service[tcp,{$RDP_PORT}]`

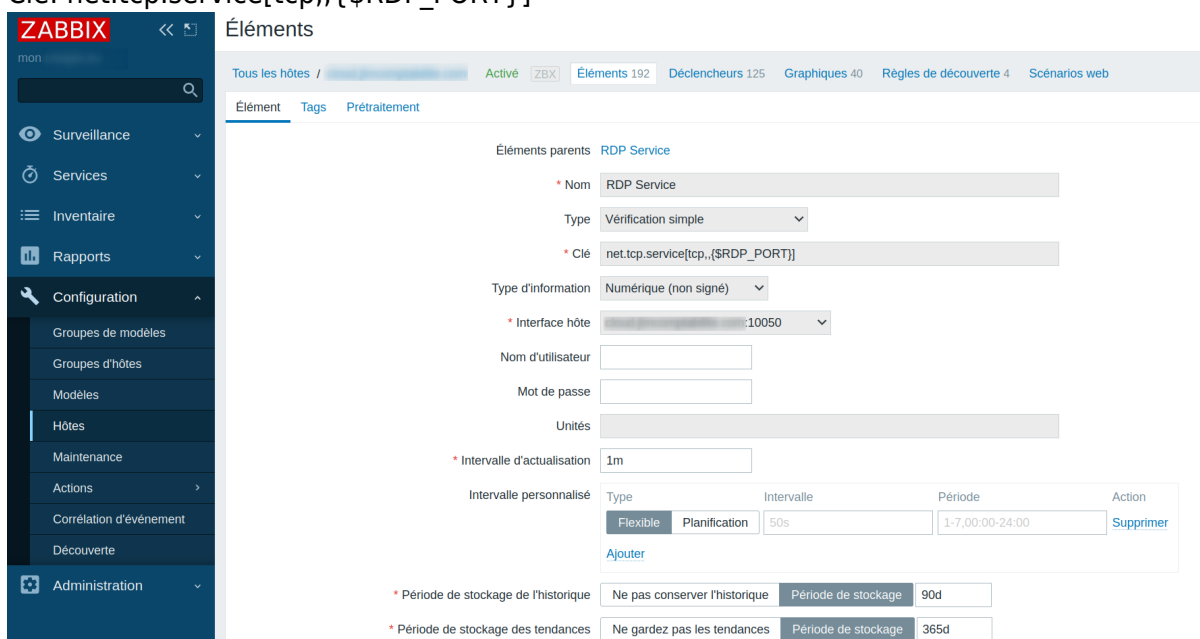

From: <https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link: <https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix:rdp&rev=1667311629>

Last update: 2022/11/01 14:07

