


# Zabbix: monitorer le statut d'un service RDP


## Monitorer le port par écoute TCP

1. Créer une macro `{$RDP_PORT}` définissant le port par défaut d'un serveur RDP dans le menu "Administration" → "General" → "Macros"

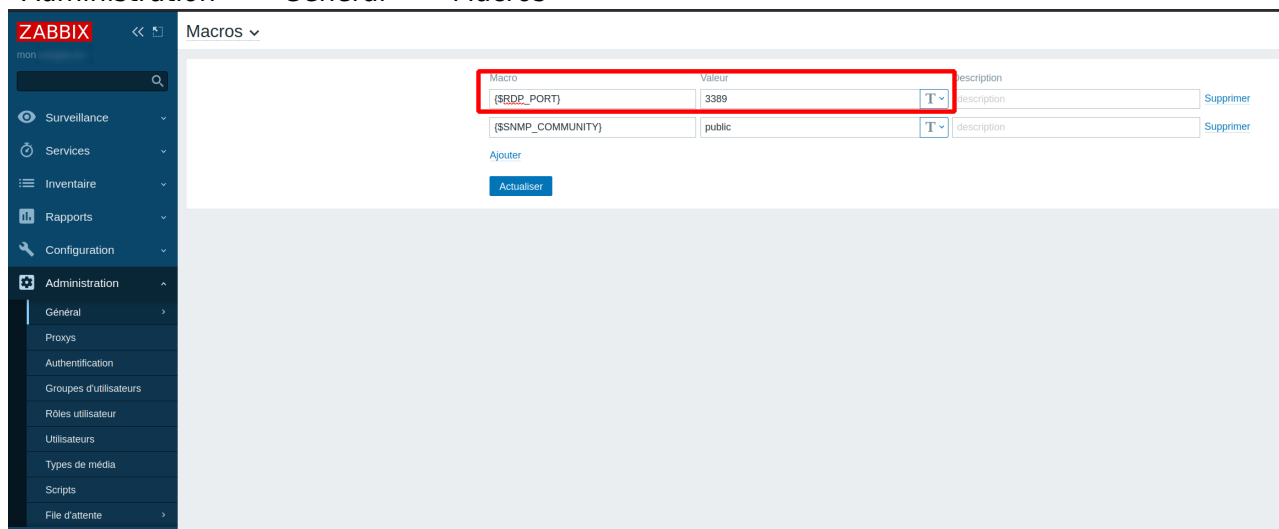

2. Dans le host ou dans un template, créer un nouvel élément

1. Vérification simple
2. Clé: `net.tcp.service[tcp,{$RDP_PORT}]`

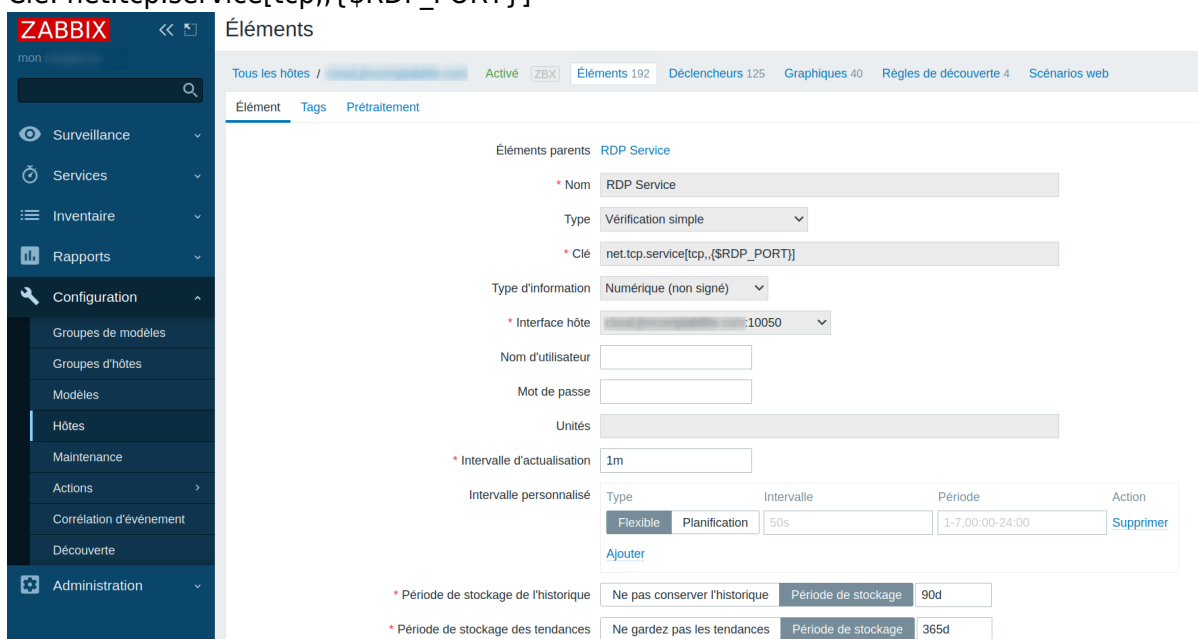

3. Créer un nouveau déclencheur basé sur l'élément:

ZABBIX

mor

Surveillance

Services

Inventaire

Rapports

Configuration

Groupe de modèles

Groupe d'hôtes

Modèles

Hôtes

Maintenance

Actions

Corrélation d'événement

Découverte

Administration

Déclencheurs

Tous les modèles / RDP Service / Éléments 3 / Déclencheurs 1 / Graphiques / Tableaux de bord / Règles de découverte / Scénarios web

Déclencheur / Tags / Dépendances

\* Nom

RDP service is down

Nom de l'événement

RDP service is down

Donnée opérationnelle

Sévérité

Non classé

Information

Avertissement

Moyen

Haut

Désastre

\* Expression

last (/RDP Service/net.tcp.service[tcp],,{\$RDP\_PORT}),#3)=0

Ajouter

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK

Expression

Expression de récupération

Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME

Seul

Multiple

Un événement OK ferme

Tous les problèmes

Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle

☐

URL

Description

Activé

☒

Actualiser

Clone

Supprimer

Annuler

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:  
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix:rdp&rev=1667311712>

Last update: **2022/11/01 14:08**

