



# Zabbix: monitorer le statut d'un service RDP

## Monitorer le port par écoute TCP


1. Créer une macro `{$RDP_PORT}` définissant le port par défaut d'un serveur RDP dans le menu "Administration" → "General" → "Macros"

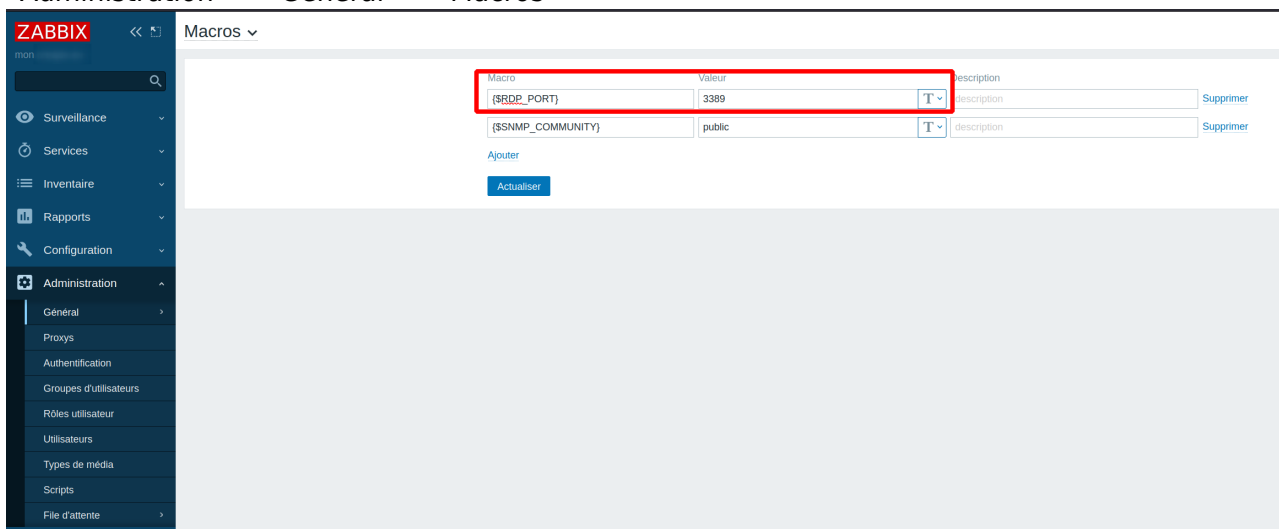

2. Dans le host ou dans un template, créer un nouvel élément
  1. Vérification simple
  2. Clé: `net.tcp.service[tcp,{$RDP_PORT}]`

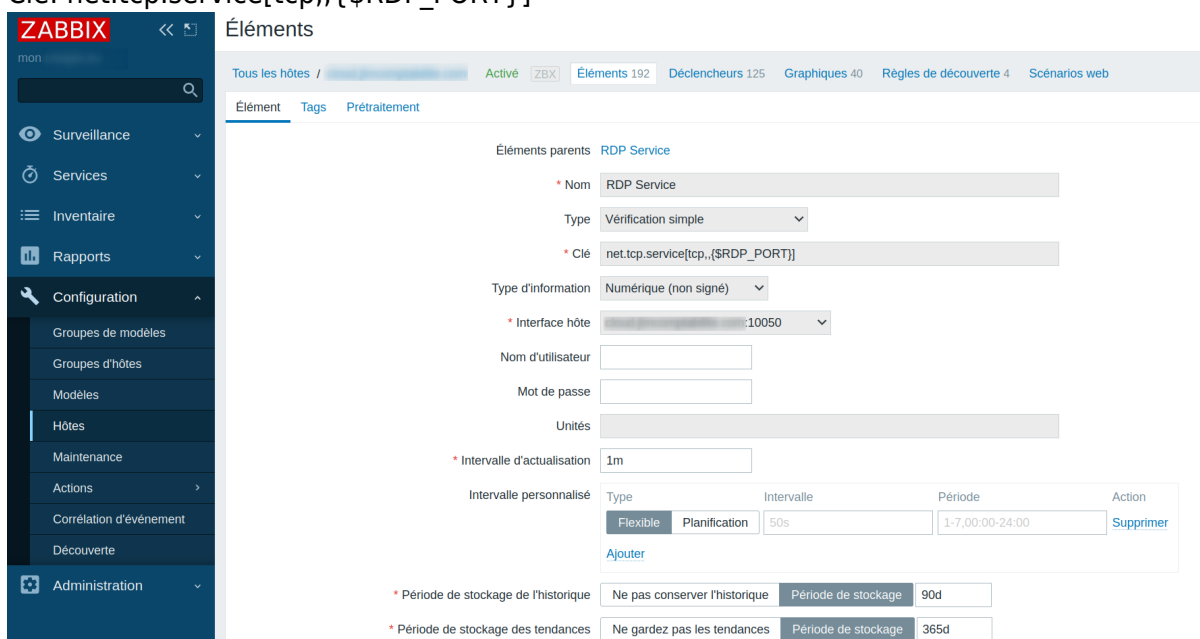


3. Créer un nouveau déclencheur basé sur l'élément:

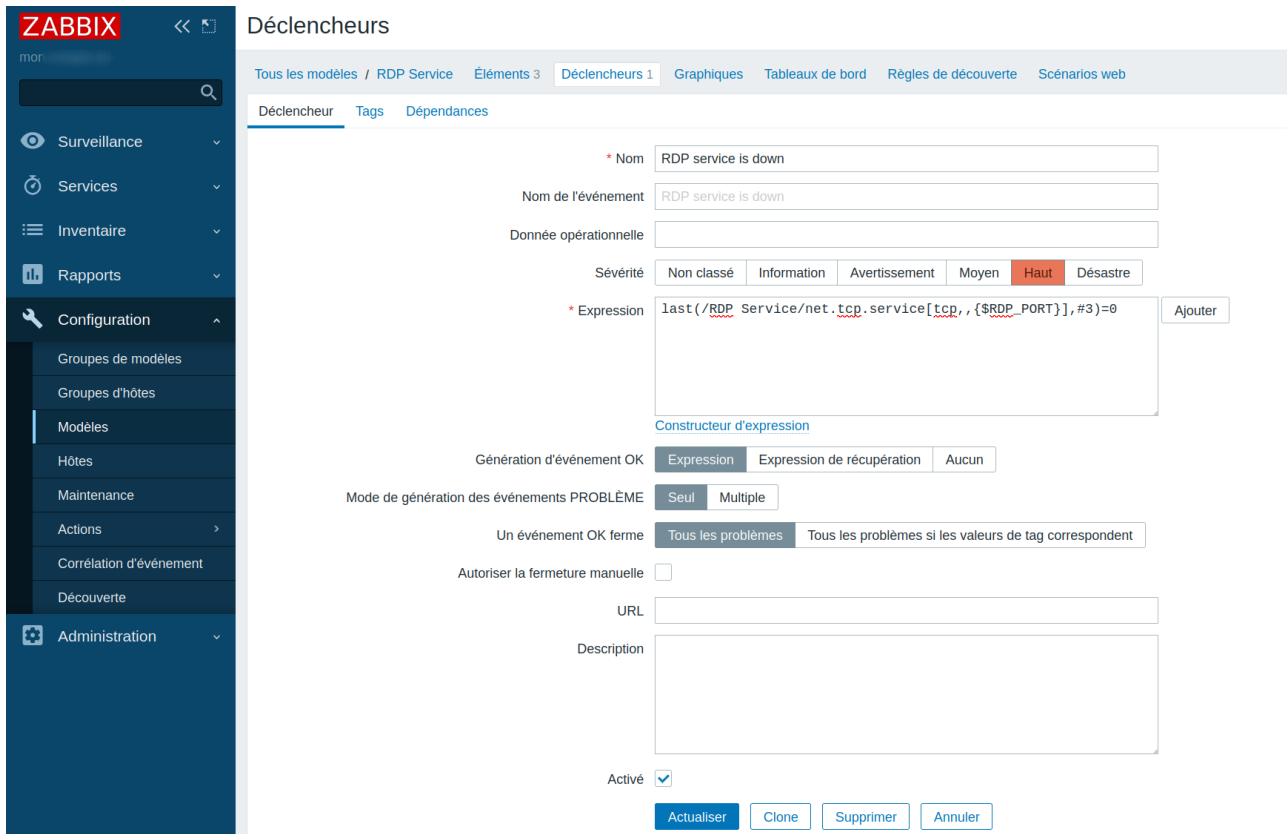

## Monitorer le nombre de sessions actives

Il est également possible d'écouter les sessions actives en créant un élément avec une clé: perf\_counter["\Services Terminal Server\Nb de sessions actives"] sur un Zabbix Agent Actif.

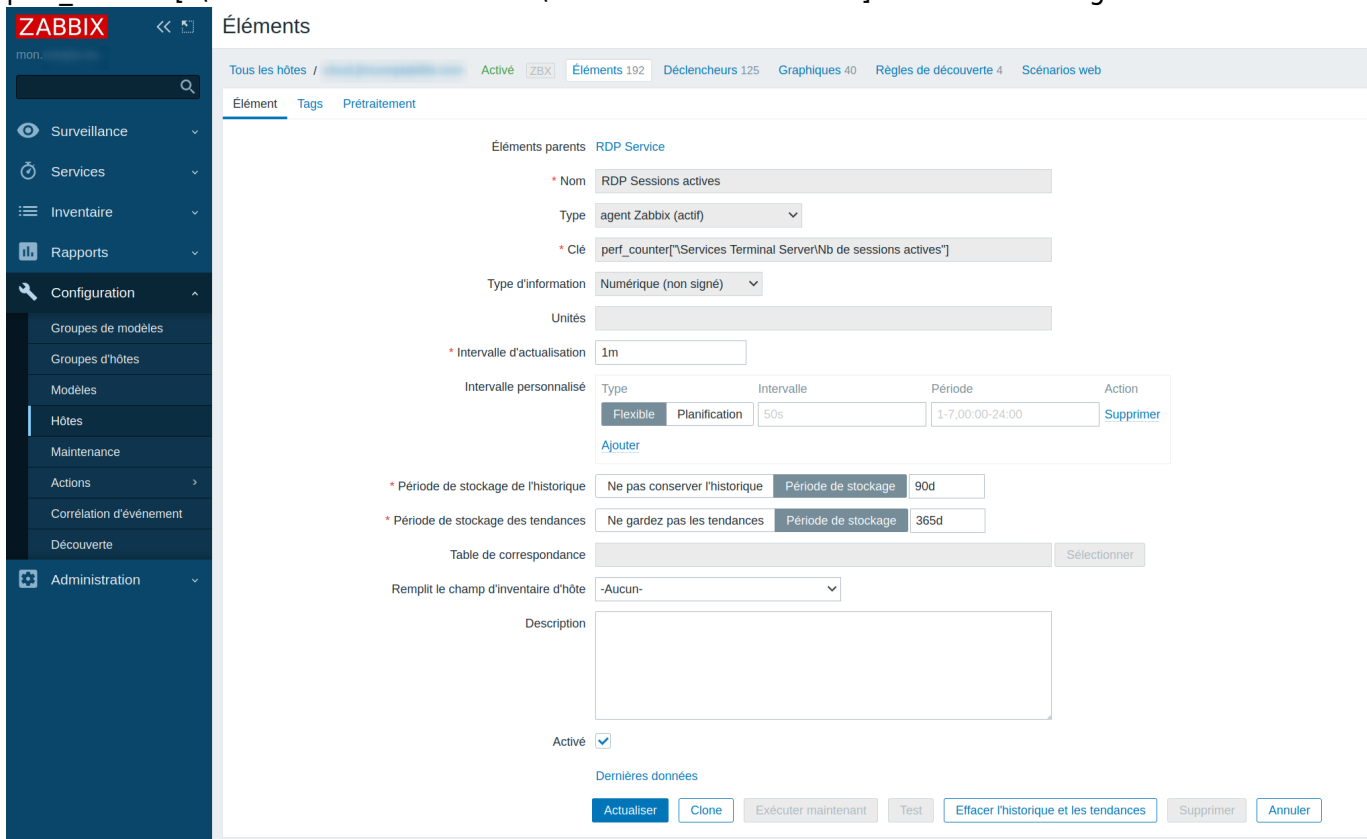

Ceci se base sur le "Performance Counters" de Windows. Pour obtenir une liste complète des

compteurs de performance disponibles pour la surveillance, vous pouvez exécuter :

```
typeperf -qx
```

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix:rdp&rev=1667312115>

Last update: **2022/11/01 14:15**

