



Zabbix: Monitorer un service

Première possibilité


1. Dans Configuration → Modèles, créer un nouveau modèle
2. Dans élément, rajouter un ou plusieurs services que vous pouvez mesurer. Ex:
 1. proc.num[smbd]
 2. proc.mem[smbd]

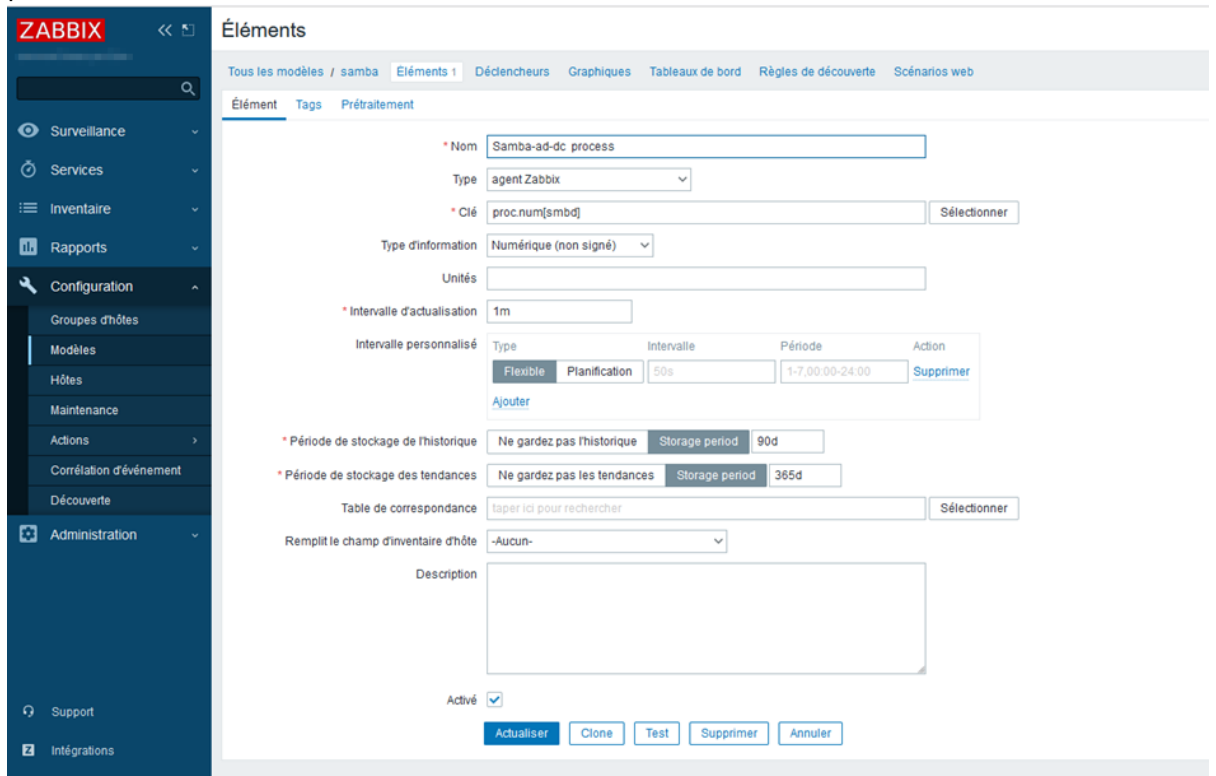


3. Créer un déclencheur sur base d'un élément

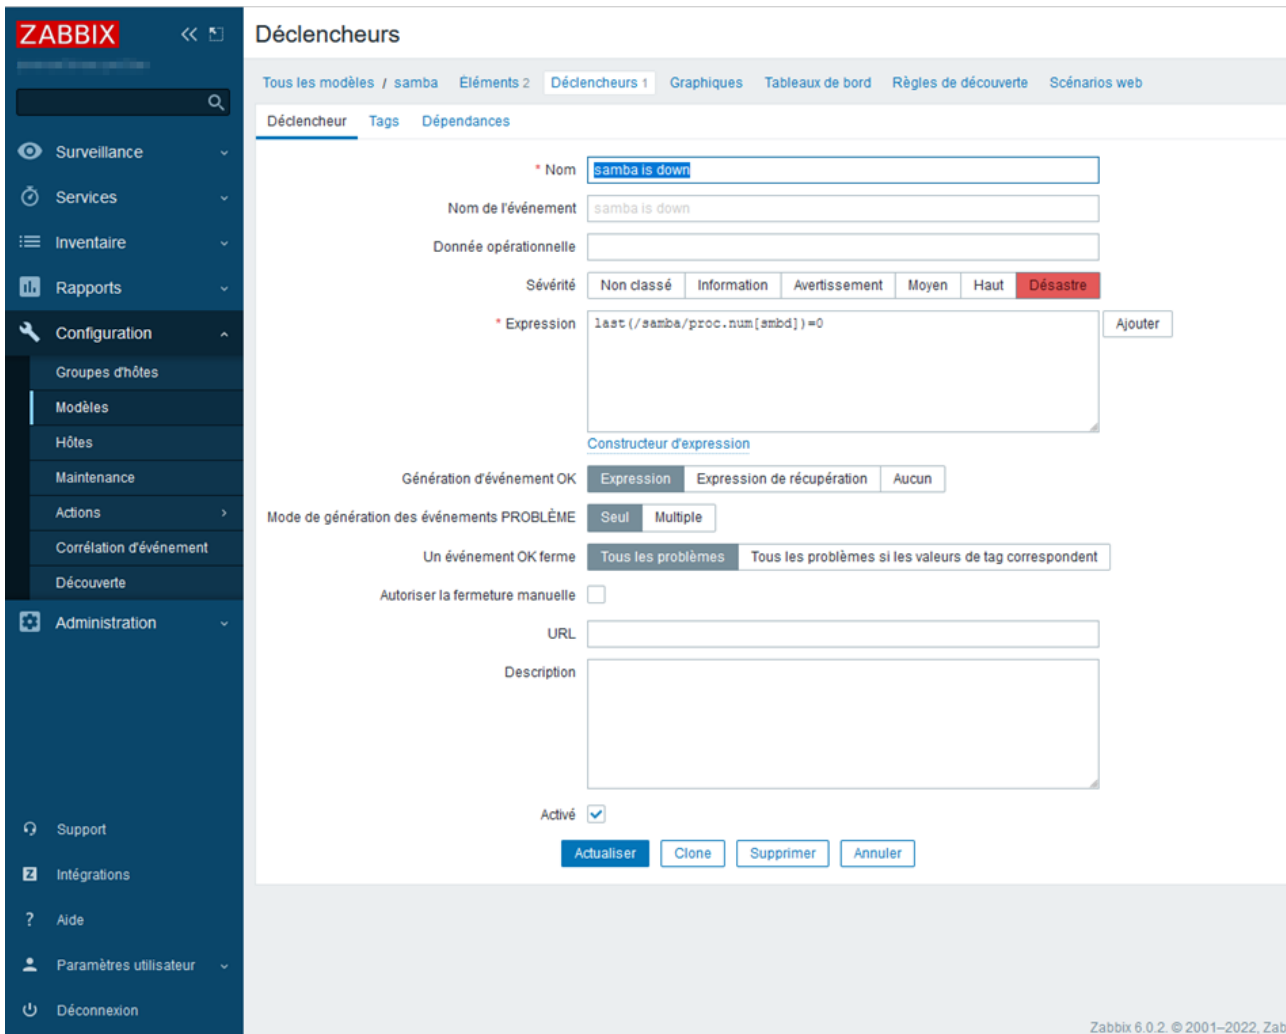

- 4. Dans Administration → Script, créer un nouveau script qui devra être envoyé sur le zabbix agent
 - 1. Scope: Action Operation
 - 2. Type: Script

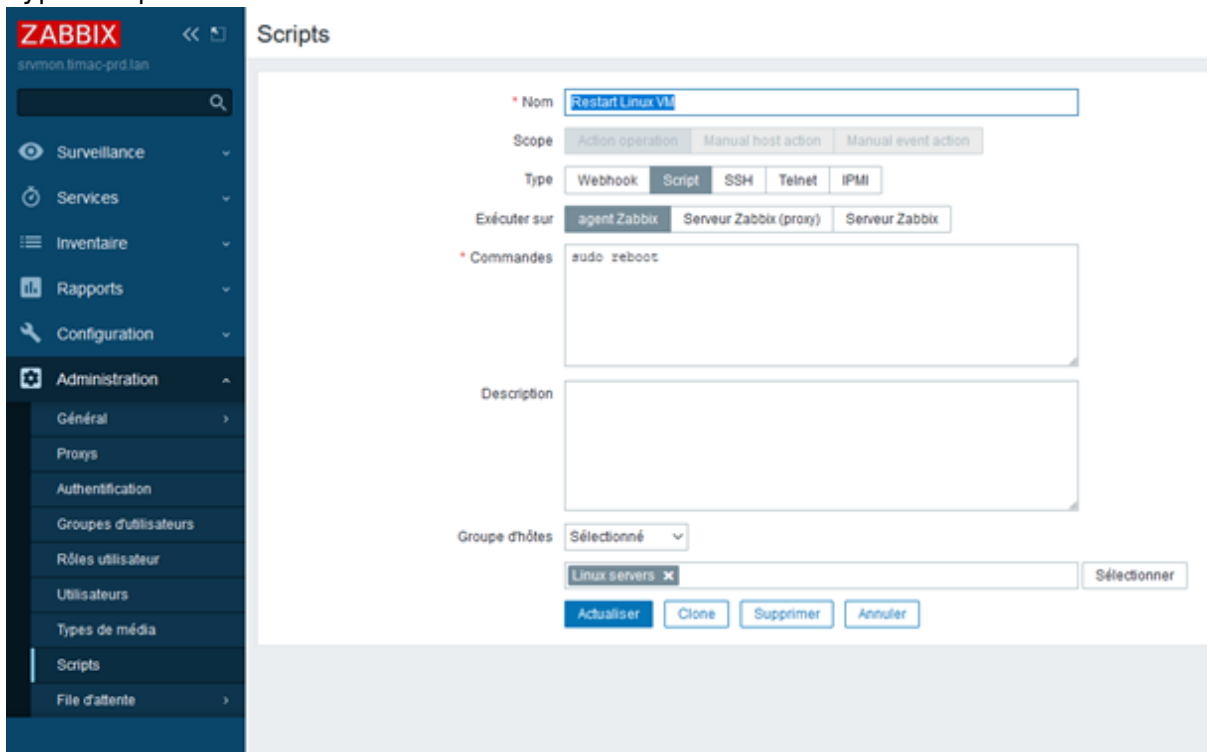

- 5. Dans Configuration → Actions → TRigger Action, créer une nouvelle action

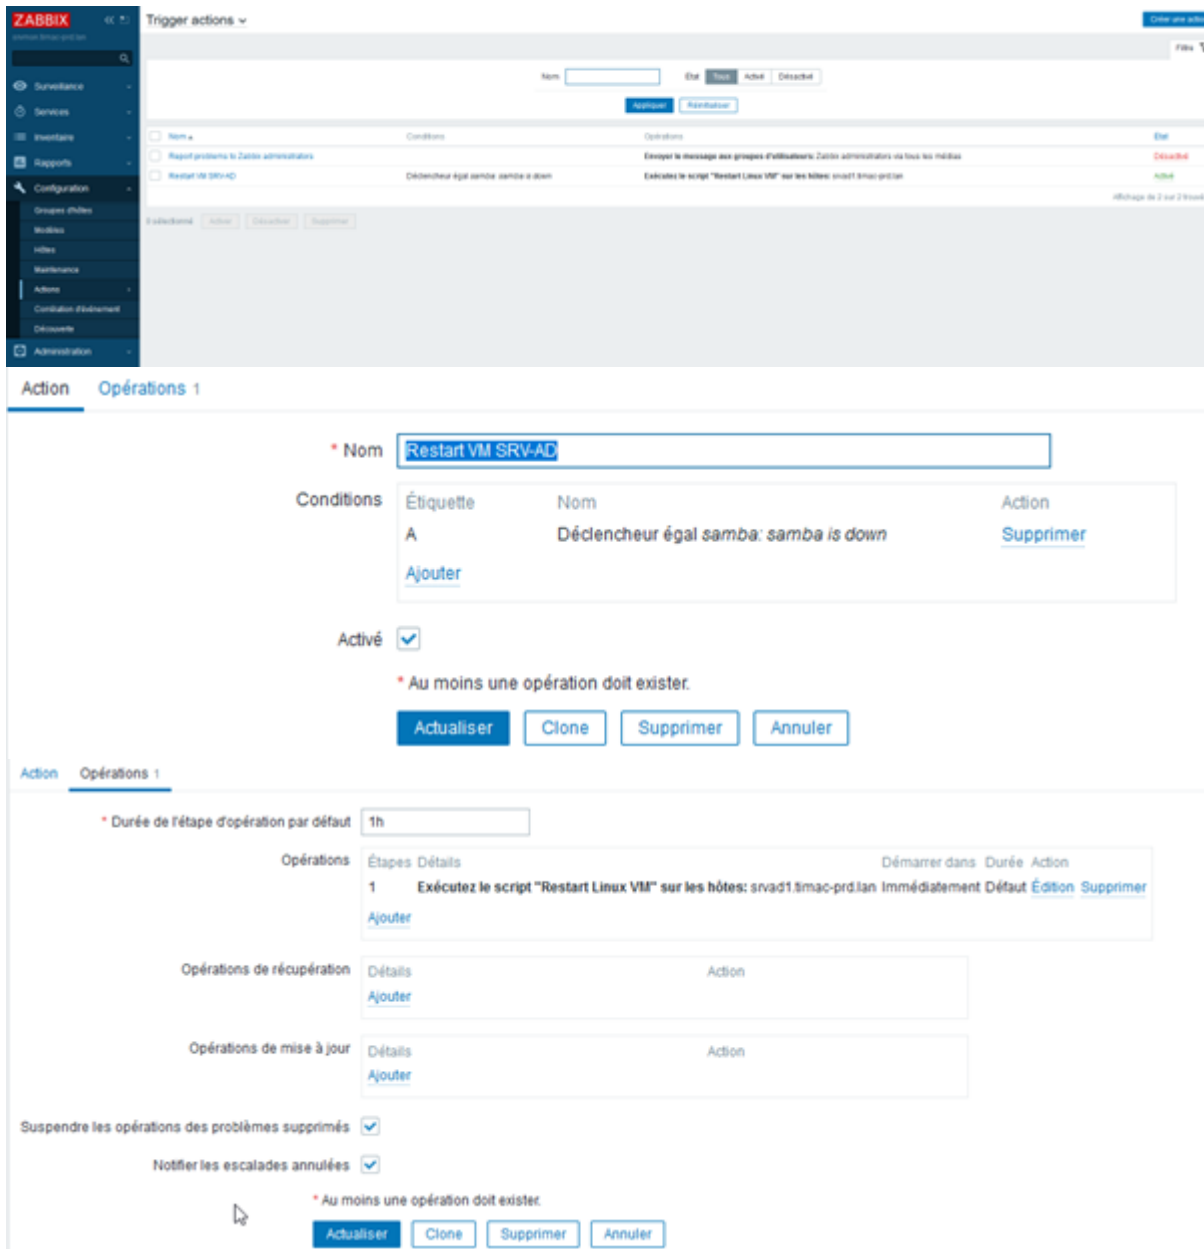

Deuxième possibilité: systemctl

Cette version nécessite qu'on autorise les actions system.run.

```
system.run["systemctl status chronyd | grep -q running;echo $?"]
```

Cette commande renvoie 1 quand le service est down.

* Nom

Type

* Clé

Type d'information ⓘ

Unités

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix:service&rev=1661401571>

Last update: **2022/08/25 04:26**

