

# Zabbix

Encore à faire:

- Icones ?
- Francisation?.
- Surveiller Process
- Surveiller Ping

## Zabbix Agent


```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/debian/pool/main/z/zabbix-
release/zabbix-release_5.2-1+debian10_all.deb
dpkg -i zabbix-release_5.2-1+debian10_all.deb
apt update
apt install zabbix-agent

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=10.0.0.213
ServerActive=10.0.0.213
Hostname=Server2
service zabbix-agent restart
```

## Les noms de services Windows Dynamiques

Sous Windows, certains services sont générés de manière dynamique et apparaissent/disparaissent selon les besoins. Ceci crée de nouvelles alertes quand ils sont abandonnés par la machine. Pour ce faire, il faut faire une règle d'exclusion à rajouter dans Administration > General > Regular Expressions > Windows service names for discovery ceci

```
<code>^\A(WpnUserService_|OneSyncSvc_|CDPUserSvc_)$</code>
```

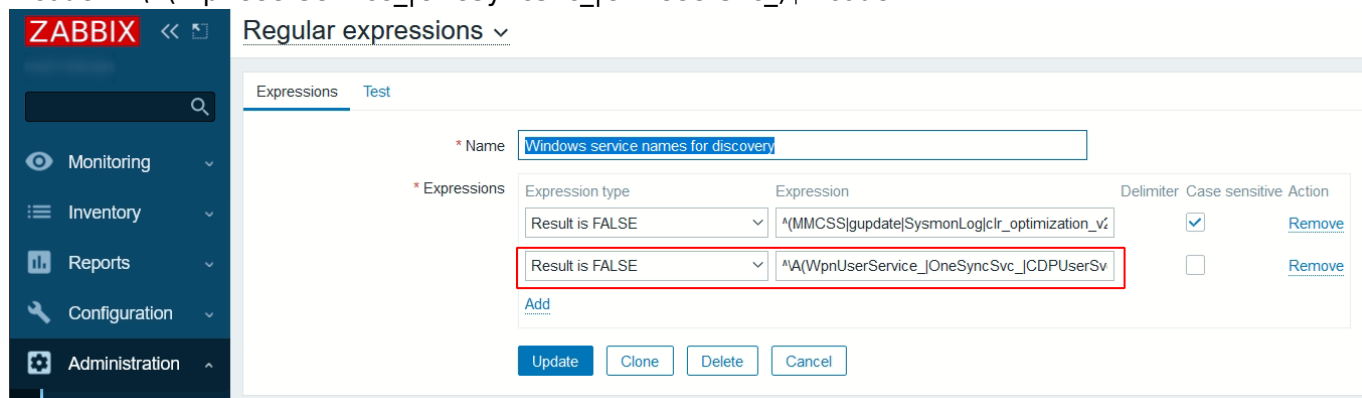

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix&rev=1613154973>

Last update: **2021/06/20 09:42**

