

Zabbix

Encore à faire:

- Icones ?
- Francisation?.
- Surveiller Process
- Surveiller Ping

Zabbix Agent Générer une clé PSK

```
openssl rand -hex 32
```

Zabbix Agent sous Linux

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/debian/pool/main/z/zabbix-  
release/zabbix-release_6.2-4%2Bdebian11_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_5.2-1+debian10_all.deb  
apt update  
apt install zabbix-agent  
  
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf  
Server=10.0.0.213  
ServerActive=10.0.0.213  
Hostname=Server2  
service zabbix-agent restart
```

Zabbix Agent & LXC Proxmox

Les containers LXC donnent de mauvaises valeurs avec l'agent Zabbix. Une solution existe, pour cela il faut demander à l'agent d'envoyer des données propres au container et créer un template Zabbix dédié pour ces hosts.

Sur le host

1. Créer un fichier de configuration pour l'agent

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/zabbix_container.conf
```

Avec les données suivantes:

[zabbix_container.conf](#)


```
UserParameter=ct.memory.size[*],free -b | awk '$ 1 == "Mem:"
{total=$ 2; used=($ 3+$ 5); pused=(( $ 3+$ 5)*100/$ 2); free=$ 4;
pfree=($ 4*100/$ 2); shared=$ 5; buffers=$ 6; cached=$ 6;
available=($ 7); pavailable=(( $ 7)*100/$ 2); if("$1" == "")
{printf("%.0f", total )} else {printf("%.0f", $1 " " )} }'
UserParameter=ct.swap.size[*],free -b | awk '$ 1 == "Swap:"
{total=$ 2; used=$ 3; free=$ 4; pfree=($ 4*100/$ 2); pused=($
3*100/$ 2); if("$1" == "") {printf("%.0f", free )} else
{printf("%.0f", $1 " " )} }'
UserParameter=ct.cpu.load[*],uptime | awk -F'[ , ]+'
'{avg1=$(NF-2); avg5=$(NF-1); avg15=$(NF)}{print $2/'$(nproc)'}'
UserParameter=ct.uptime,cut -d"." -f1 /proc/uptime
```

2. Relancer l'agent

```
service zabbix-agent restart
```

Sur le serveur Zabbix

1. Dans le menu Configuration → Template, ouvrez le template 'Linux by Zabbix agent active' et faites un Full Clone et ajoutez le nom Proxmox

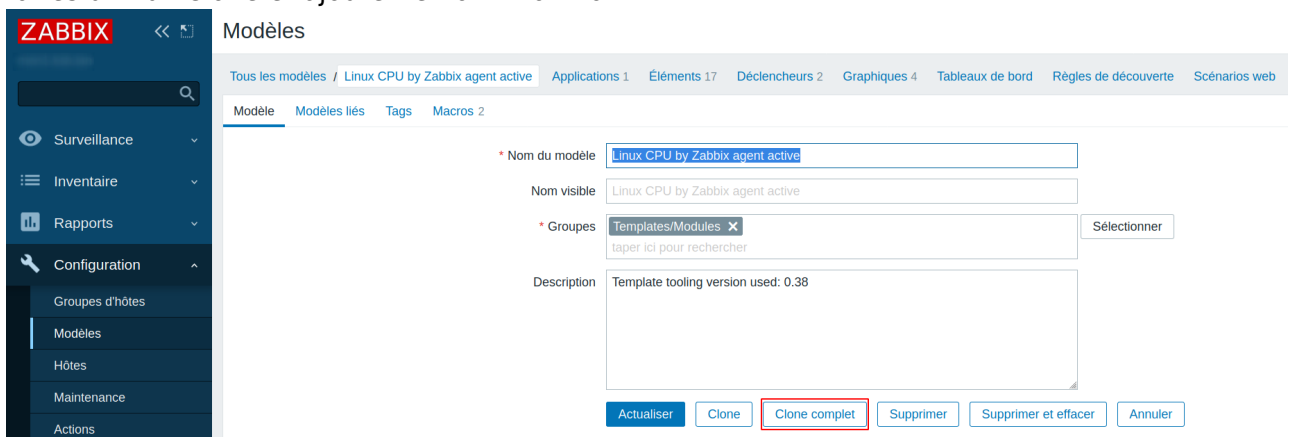

2. Réouvrir "Linux CPU by Zabbix agent active PROXMOX" et se diriger dans les Items
3. Remplacer system.cpu.load[all,avgX] par ct.cpu.load[all,avg15]
4. A présent, ouvrir le template "Linux memory by Zabbix agent active" et faire un Full Clone et rajouter Proxmox
5. Réouvrir "Linux memory by Zabbix agent active PROXMOX" et se diriger dans les Items
6. Remplacer:
 1. vm.memory.size[available] par ct.memory.size[available]
 2. vm.memory.size[pavailable] par ct.memory.size[pavailable]
 3. system.swap.size[,free] par ct.swap.size[free]
 4. system.swap.size[,pfree] par ct.swap.size[pfree]
 5. vm.memory.size[total] par ct.memory.size[total]
 6. system.swap.size[,total] par ct.swap.size[total]
7. Ouvrir le template "Linux generic by Zabbix agent active" et faire un Full Clone et rajouter Proxmox dans le nom
8. Remplacer system.uptime par ct.uptime
9. Maintenant se rendre dans le template "Linux by Zabbix agent active", faire un Full Clone en y

rajoutant Proxmox dans le nom

10. Dans les linked templates, cliquer sur “Unlink & Clear” pour les templates associés CPU, Memory & Generic

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a navigation menu with 'ZABBIX' at the top and categories like 'Surveillance', 'Inventaire', 'Rapports', 'Configuration', 'Groupes d'hôtes', 'Modèles', 'Hôtes', 'Maintenance', 'Actions', and 'Corrélation d'événement'. The main content area is titled 'Modèles' and shows a breadcrumb path: 'Tous les modèles / Linux by Zabbix agent active Prox...'. Below this are tabs for 'Modèle', 'Modèles liés 7', 'Tags', and 'Macros'. The 'Modèles liés' section contains a table with columns 'Nom' and 'Action'. The table lists several templates, with the 'Action' column containing 'Supprimer lien' and 'Supprimer lien et nettoyer' buttons. Three of these 'Supprimer lien et nettoyer' buttons are highlighted with red boxes. Below the table is a search box for 'Link new templates' and a row of buttons: 'Actualiser', 'Clone', 'Clone complet', 'Supprimer', 'Supprimer et effacer', and 'Annuler'.

11. Rajouter les 3 sous-templates créés

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a navigation menu with 'ZABBIX' at the top and categories like 'Surveillance', 'Inventaire', 'Rapports', 'Configuration', 'Groupes d'hôtes', 'Modèles', 'Hôtes', 'Maintenance', 'Actions', and 'Corrélation d'événement'. The main content area is titled 'Modèles' and shows a breadcrumb path: 'Modèle Modèles liés 7 Tags Macros'. The 'Modèles liés' section contains a table with columns 'Nom' and 'Action'. The table lists several templates, with the 'Action' column containing 'Supprimer lien' and 'Supprimer lien et nettoyer' buttons. Below the table is a search box for 'Link new templates' containing three entries: 'Linux CPU by Zabbix agent active PROXMOX', 'Linux generic by Zabbix agent active Proxmox', and 'Linux memory by Zabbix agent active PROXMOX'. To the right of the search box is a 'Sélectionner' button. Below the search box is a row of buttons: 'Actualiser', 'Clone', 'Clone complet', 'Supprimer', 'Supprimer et effacer', and 'Annuler'.

12. Affecter le nouveau template “Linux by Zabbix agent active Proxmox” aux machines concernées

Single Sign On (SSO)

1. Installer les paquets kerberos nécessaire

```
apt-get -y install krb5-user libapache2-mod-auth-kerb
```

2. Editer le fichier krb5.conf

```
nano /etc/krb5.conf
```

Coller une configuration +/- similaire

krb5.conf

```
[libdefaults]
    default_realm = MAKEITSIMPLE.LAN

# The following krb5.conf variables are only for MIT Kerberos.
    kdc_timesync = 1
```

```
ccache_type = 4
forwardable = true
proxiabile = true

fcc-mit-ticketflags = true

[realms]
MAKEITSIMPLE.LAN = {
    kdc = srv-ad.makeitsimple.lan
    admin_server = srv-ad.makeitsimple.lan
    default_domain = srv-ad.makeitsimple.lan
}

.makeitsimple.lan = MAKEITSIMPLE.LAN
makeitsimple.lan = MAKEITSIMPLE.LAN
```

3. Faire un test de session

```
kinit Administrator
```

4. Se connecter sur le serveur Samba-AD et faire les 3 commandes suivantes en modifiant le nom du serveur

```
samba-tool user create --random-password http-glpi.makeitsimple.lan
samba-tool spn add HTTP/glpi.makeitsimple.lan http-
glpi.makeitsimple.lan
samba-tool domain exportkeytab /root/httpd.keytab --
principal=HTTP/glpi.makeitsimple.lan@MAKEITSIMPLE.LAN
```

5. Vérifier avec la commande kvno

```
kvno HTTP/glpi.makeitsimple.lan@MAKEITSIMPLE.LAN
```

6. De retour sur le serveur GLPI, déplacer le fichier dans le dossier apache et lui donner les bons droits

```
mv httpd.keytab /etc/apache2/
chown www-data:root /etc/apache2/httpd.keytab
chmod 640 /etc/apache2/httpd.keytab
```

7. Editer le fichier apache

```
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

000-default.conf

```
DocumentRoot /var/www
ServerName glpi.makeitsimple.lan
<Location />
    AuthType Kerberos
    AuthName "Demande d'identification SSO"
```

```

KrbAuthRealms MAKEITSIMPLE.LAN
KrbServiceName HTTP/glpi.makeitsimple.lan
Krb5Keytab /etc/apache2/httpd.keytab
KrbMethodNegotiate On
KrbMethodK5Passwd On
require valid-user
</Location>

```

8. Redémarrer apache2

Service apache2 restart

9. Ajouter le CA Certificate sur le serveur Zabbix


```

cp ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/
update-ca-certificates<code> puis vérifier <code bash>openssl s_client
-showcerts -connect dc1.makeitsimple.lan:636


```

, la réponse doit être "Verify return code: 0 (ok)"

1. Dans Zabbix -> Administration -> Authentification -> Ldap Parameters, faire la configuration pour se connecter à votre DC

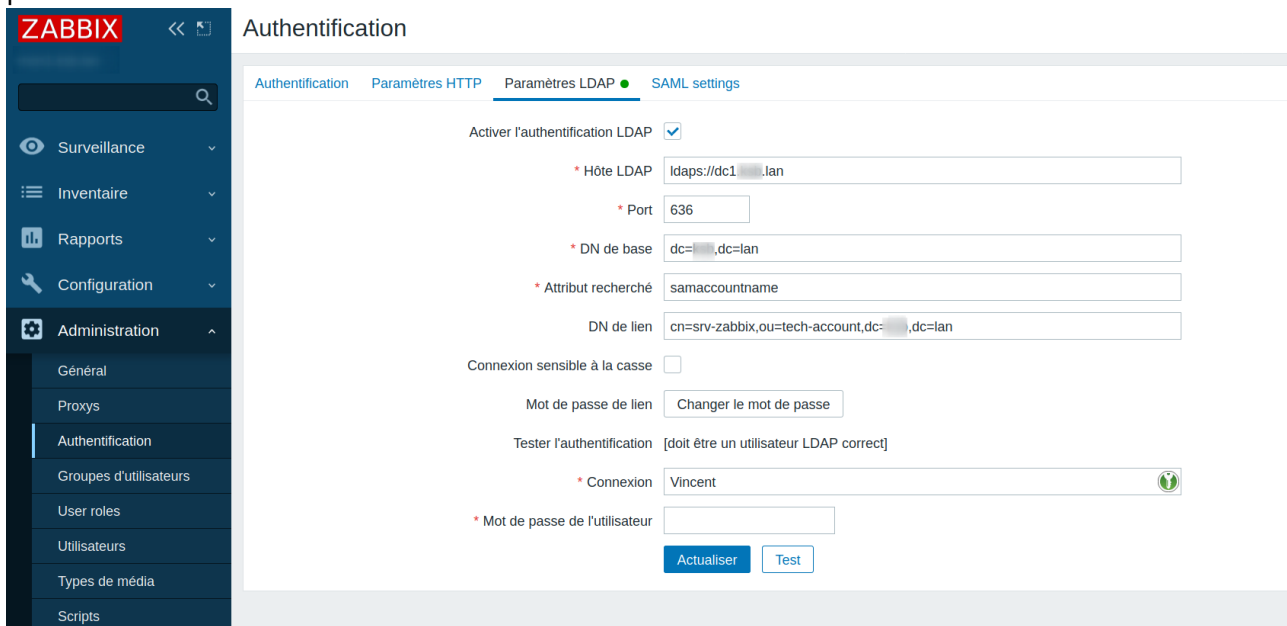

- 2. Zabbix -> Administration -> Authentification -> Authentification -> Choisir LDAP
- 3. Dans Zabbix -> Administration -> Users créer des utilisateurs ayant le même login que sur le domaine. Les mots de passes ne sont pas nécessaires.
- 4. Dans Administration → Authentification → HTTP Settings modifier les paramètres pour activer le SSO

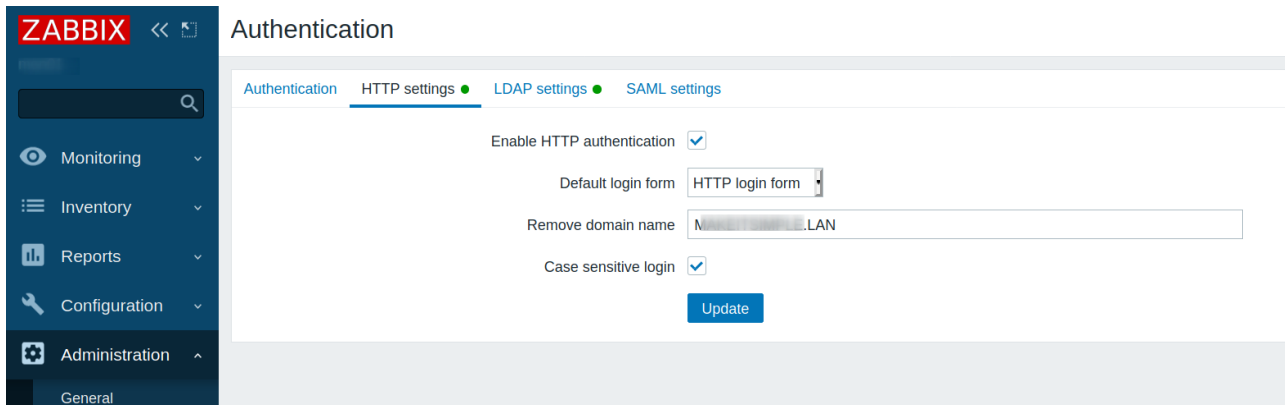


Les noms de services Windows Dynamiques

Sous Windows, certains services sont générés de manière dynamique et apparaissent/disparaissent selon les besoins. Ceci crée de nouvelles alertes quand ils sont abandonnés par la machine. Pour ce faire, il faut éditer la règle d'exclusion dans Administration > General > Regular Expressions > Windows service names for discovery :

```
^(MMCSS|gupdate|SysmonLog|clr_optimization.*|DoSvc|sppsvc|MapsBroker|WpnUser.*|OneSync.*|gpsvc|BITS|CDPUserSvc.*|. *KMSELDI|stisvc|UsoSvc|TrustedInstaller|WbioSrv|tmlisten|ntrts|ntrtscan|CDPSvc|SCardSvr|tiled.*)$
```

Expressions régulières

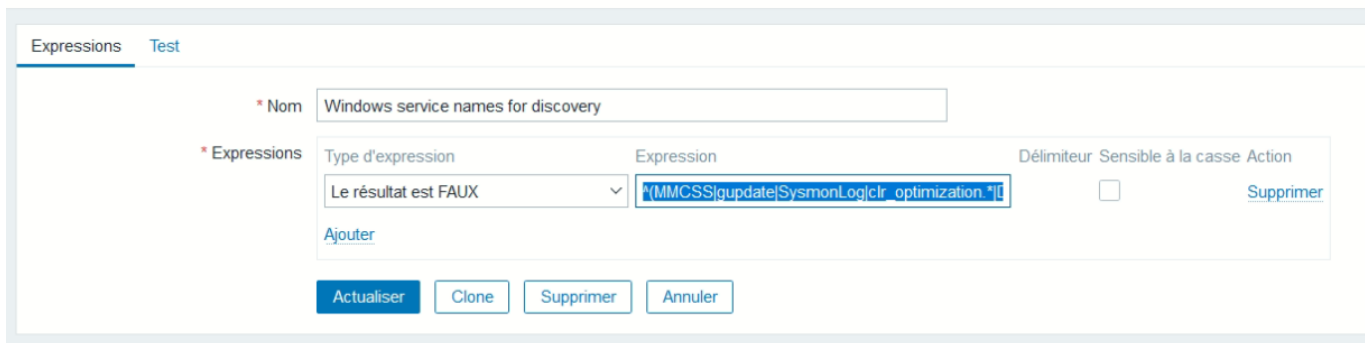

Debugger snmpv3

```
apt install snmp
snmpwalk -v3 -a MD5 -A PWD -u ciscosnmp -x DES -X PWD -l authPriv 10.10.10.41
```

Sources

- Monitor Process: <https://techexpert.tips/zabbix/zabbix-monitor-linux-process/>
- SSO: <http://woshub.com/zabbix-single-sign-sso-authentication-ldap-active-directory/>
- Agent: <https://techexpert.tips/zabbix/zabbix-monitoring-linux-psk-encryption/>
- Exclude windows services:

<https://catonrug.blogspot.com/2018/02/disable-some-of-windows-service-check.html>

- Fix LXC:
 - <https://kvaps.medium.com/zabbix-solve-memory-monitoring-issue-inside-lxc-containers-98ddf191051c>
 - <https://github.com/kvaps/zabbix-linux-container-template>

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:zabbix&rev=1675411261>

Last update: **2023/02/03 08:01**

