


Zabbix: travailler avec une clé JSON

Prennons l'exemple d'une clé nommée vincent qui va retourner un json:

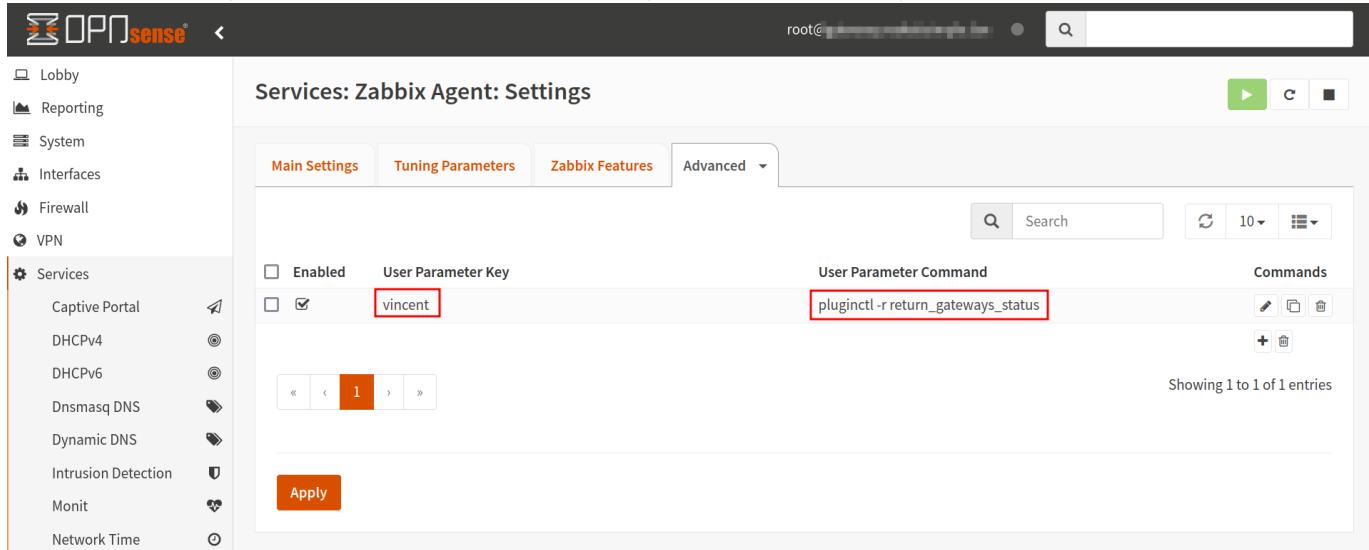


Services: Zabbix Agent: Settings

Main Settings Tuning Parameters Zabbix Features Advanced

Enabled User Parameter Key vincent User Parameter Command pluginctl -r return_gateways_status

Showing 1 to 1 of 1 entries

1. Créer un nouvel item sur un hôte de type texte qui ira collecté la clé créée

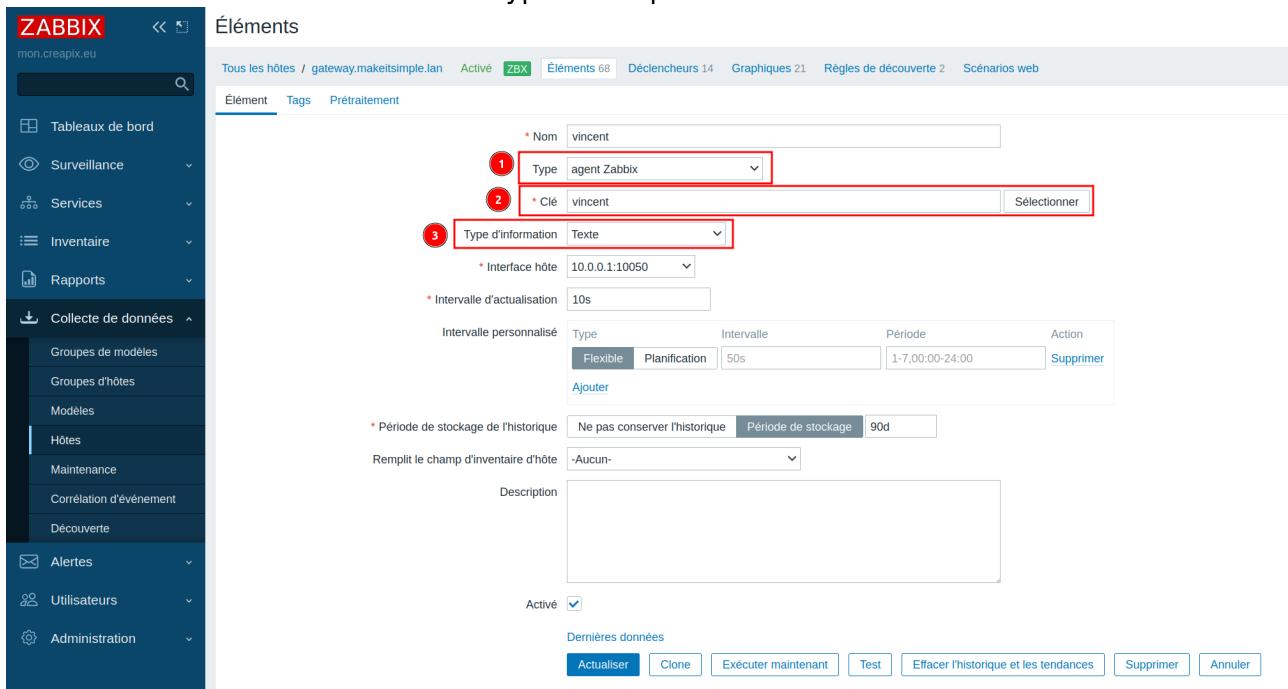

Éléments

Nom: vincent

Type: agent Zabbix

Clé: vincent

Type d'information: Texte

Interface hôte: 10.0.0.1:10050

Intervalle d'actualisation: 10s

Activé:

2. Puis cliquer sur les petits points à la hauteur de l'élément créé et créer un élément dépendant

Nom	Déclencheurs	Clé
vincent		vincent
vincent2		vincent2
vincent3		vincent3

3. Lui donner un nouveau nom et une nouvelle clé, toujours en type texte puis se rendre dans prétraitement

1. Choisir jsonpath et définir le chemin qui vous intéresse, exemple: \$.dpinger.WAN_PPPOE.status

ZABBIX mon.creapix.eu

Éléments

Tous les hôtes / gateway.makeitsimple.be Active ZBX Éléments 68 Déclencheurs 14 Graphiques 21 Règles de découverte 2 Scénarios web

Élément Tags Prétraitement 1

Etape de prétraitement	Nom	Paramètres	Actions
1	JSONPath	\$.dpinger.WAN_PPPOE.status	Personnalise en cas d'échec <input type="checkbox"/> Test Supprimer Tester toutes les étapes

Ajouter

Type d'information: Texte

Actualiser Clone Exécuter maintenant Test Effacer l'historique et les tendances Supprimer Annuler

Tableaux de bord Surveillance Services Inventaire Rapports Collecte de données Groupes de modèles Groupes d'hôtes Modèles Hôtes Maintenance Corrélation d'événement Découverte Alertes Utilisateurs Administration

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple** wiki

Permanent link:

https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=zabbix:json_item&rev=1693582178

Last update: **2023/09/01 15:29**

