



Zabbix: travailler avec une clé JSON (exemple avec monitoring gateway)


Prenons l'exemple d'une clé nommée vincent qui va retourner un json:

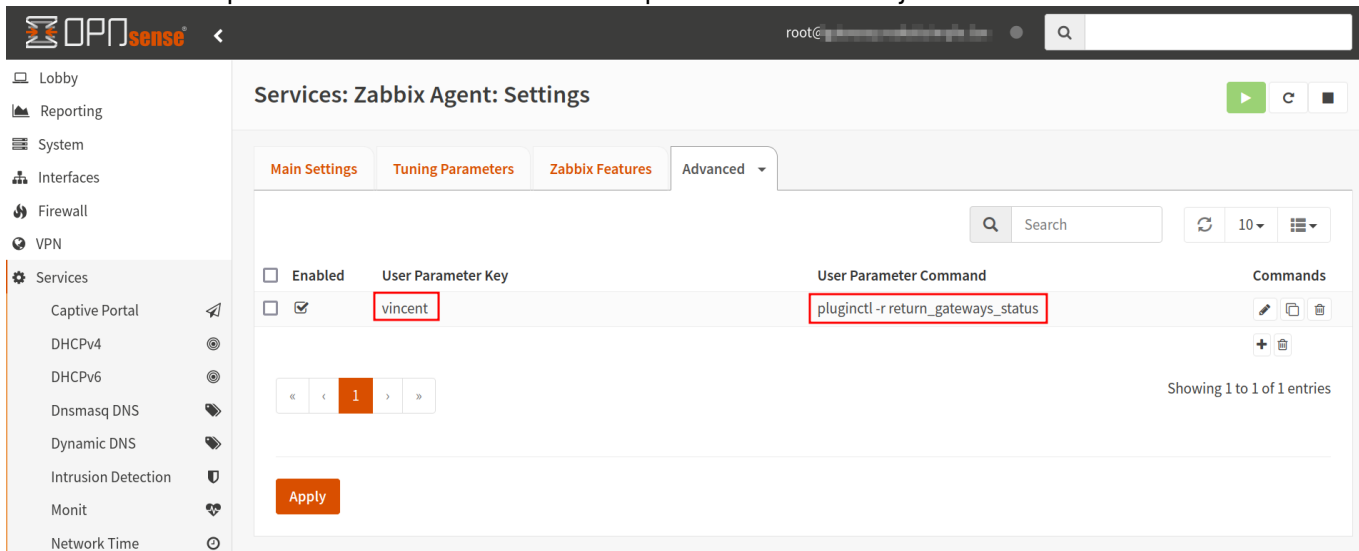


1. Créer un nouvel item sur un hôte de type texte qui ira collecté la clé créée

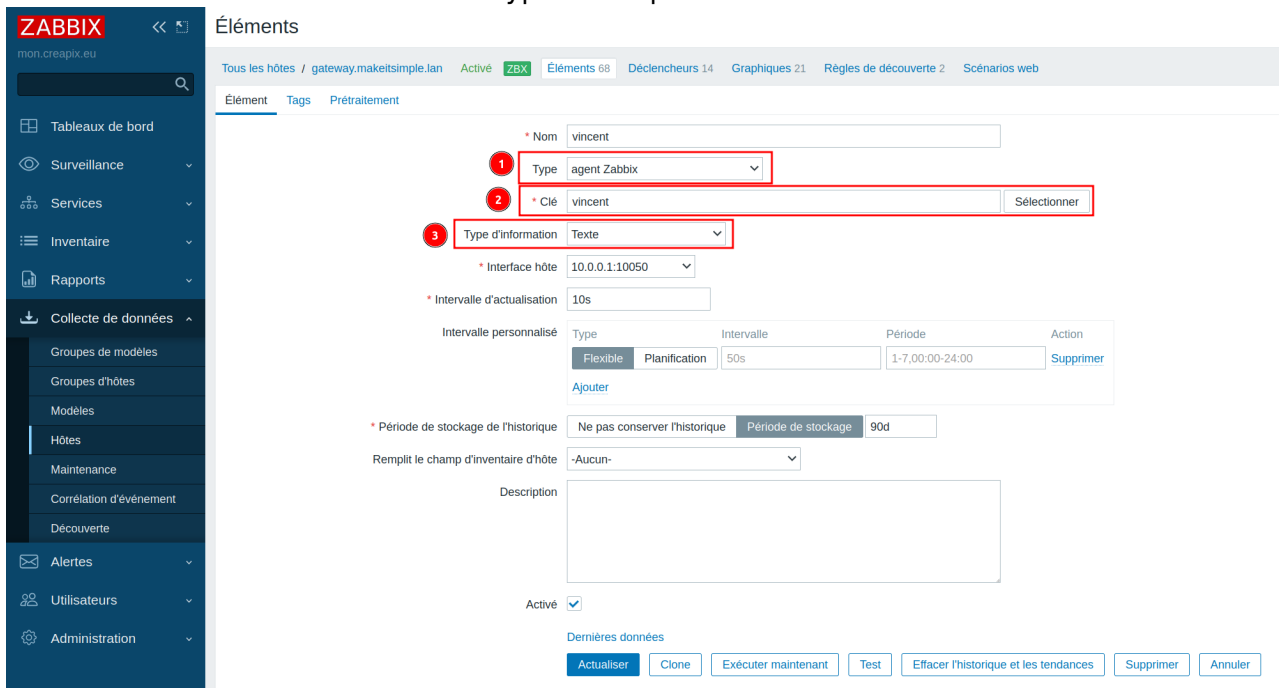

2. Puis cliquer sur les petits points à la hauteur de l'élément créé et créer un élément dépendant

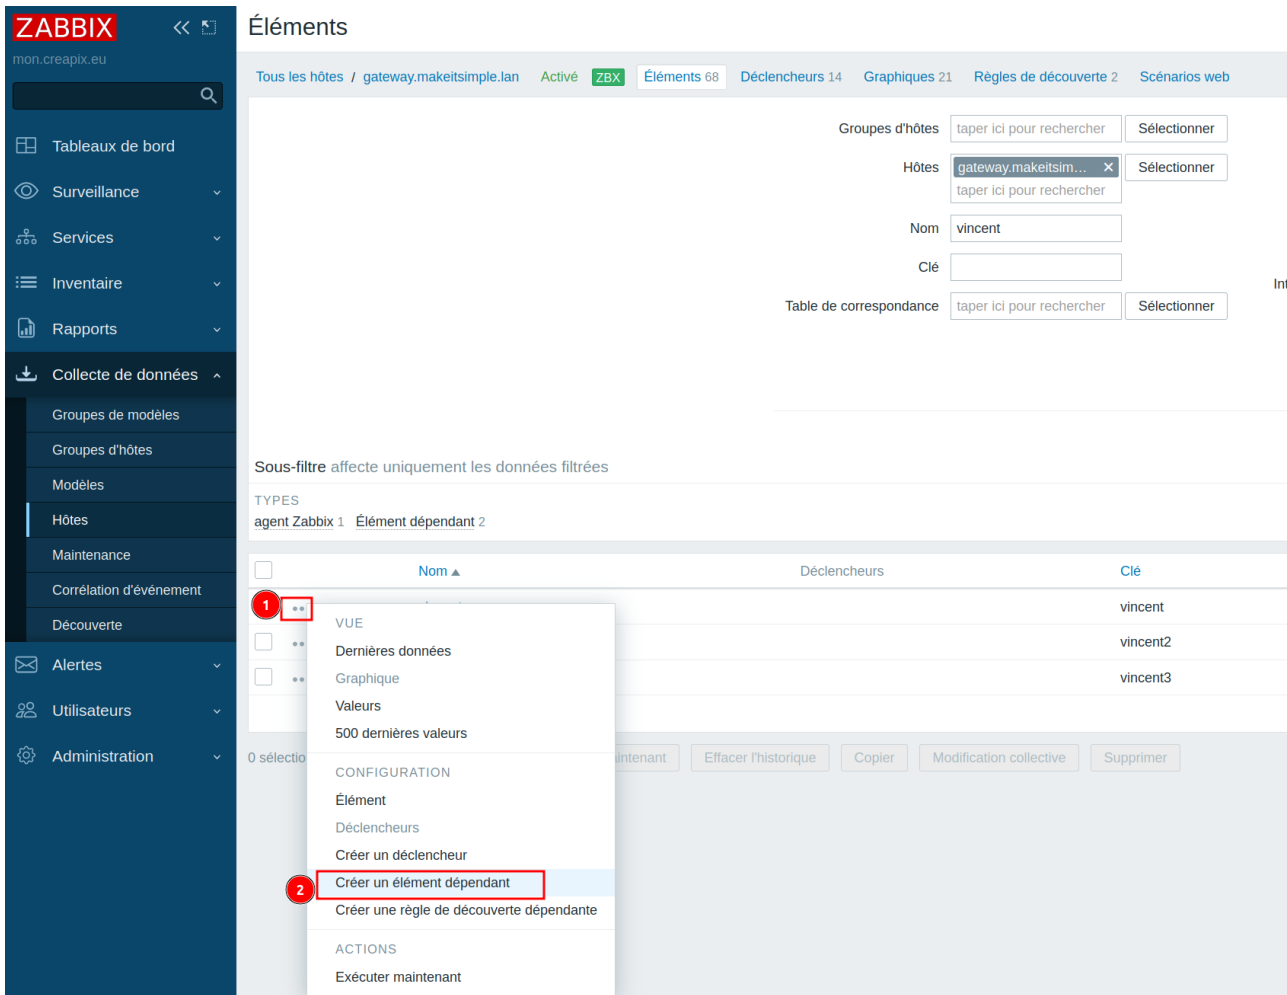

3. Lui donner un nouveau nom et une nouvelle clé, toujours en type texte puis se rendre dans prétraitement

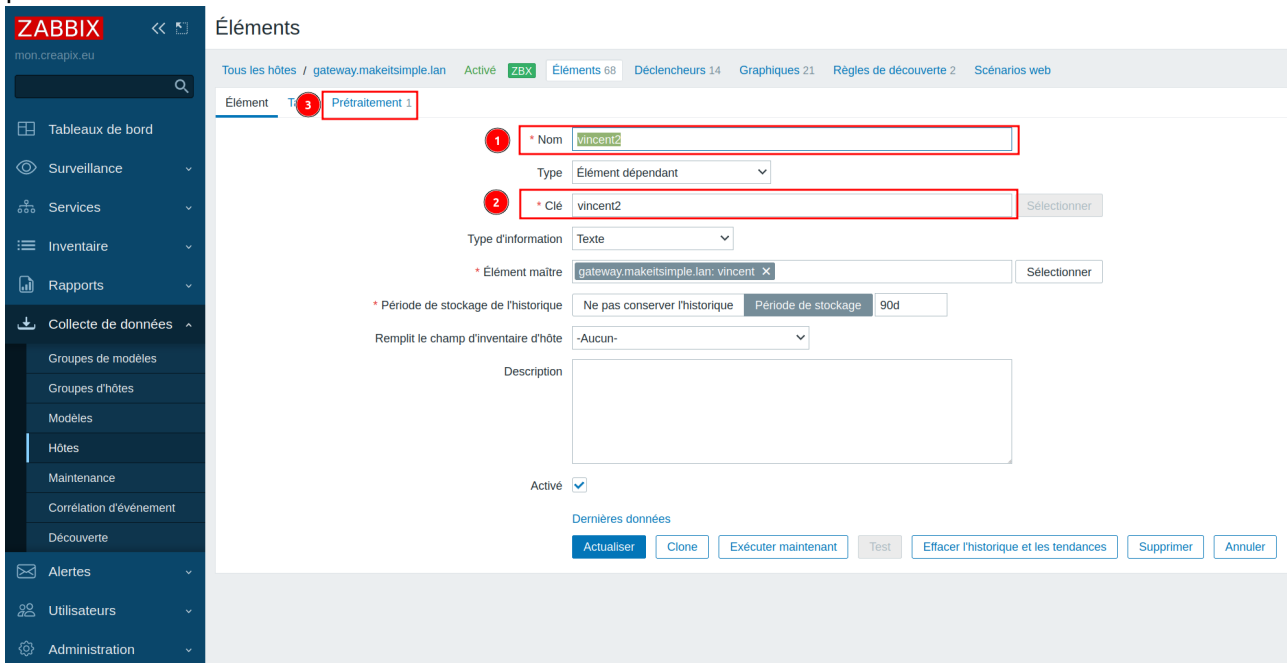

4. Choisir jsonpath et définir le chemin qui vous intéresse, exemple: \$.dpinger.WAN_PPPOE.status

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données, Alertes, Utilisateurs, and Administration. The main content area is titled 'Éléments' and shows a configuration page for a 'Prétraitement' (Preprocessing) step. The breadcrumb trail is 'Tous les hôtes / gateway.makeitsimple.lan / Actif / ZBX / Éléments 68 / Déclencheurs 14 / Graphiques 21 / Règles de découverte 2 / Scénarios web'. The configuration form includes: 'Étape de prétraitement' (1), 'Nom' (JSONPath), 'Paramètres' (s.pinger.WAN_PPPOE.status), 'Type d'information' (Texte), and a 'Personnalisé en cas d'échec' checkbox. Action buttons include 'Actualiser', 'Clone', 'Exécuter maintenant', 'Test', 'Effacer l'historique et les tendances', 'Supprimer', and 'Annuler'. There are also 'Test' and 'Supprimer' buttons under the 'Actions' column.

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:
https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=zabbix:json_item&rev=1693655732

Last update: **2023/09/02 11:55**

