



Zabbix: travailler avec une clé JSON (exemple avec monitoring gateway sur opnsense)

Prenons l'exemple d'une clé nommée vincent qui va retourner un json:

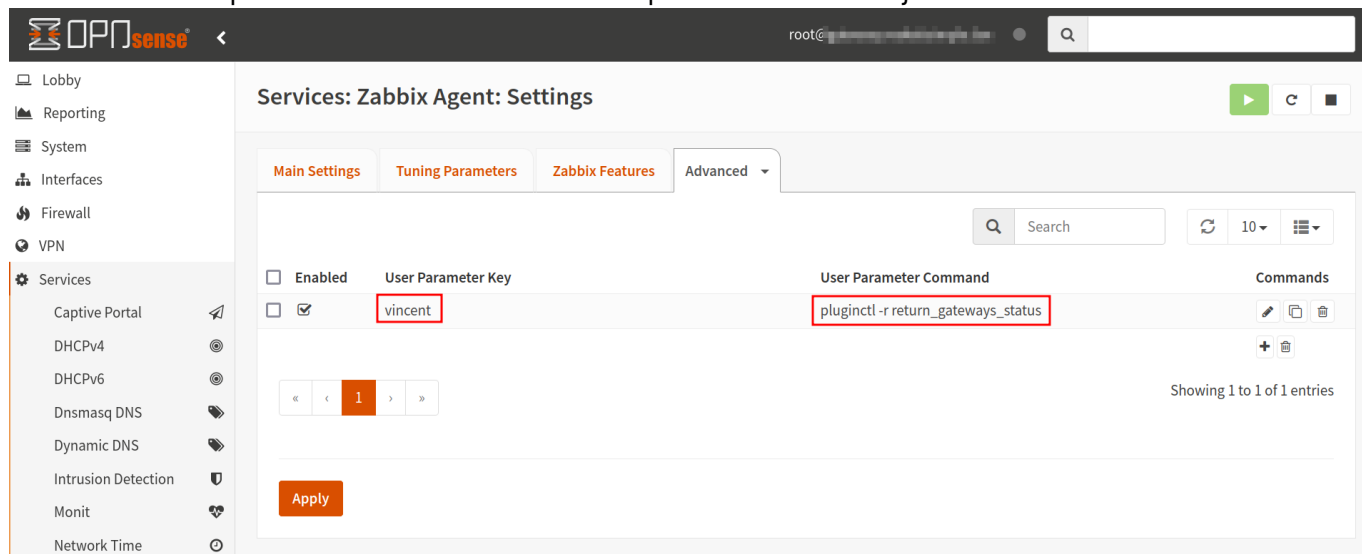


(noer qu'il faut mettre sudo d'abord pour que les données soient fetchées)


1. Créer un nouvel item sur un hôte de type texte qui ira collecté la clé créée

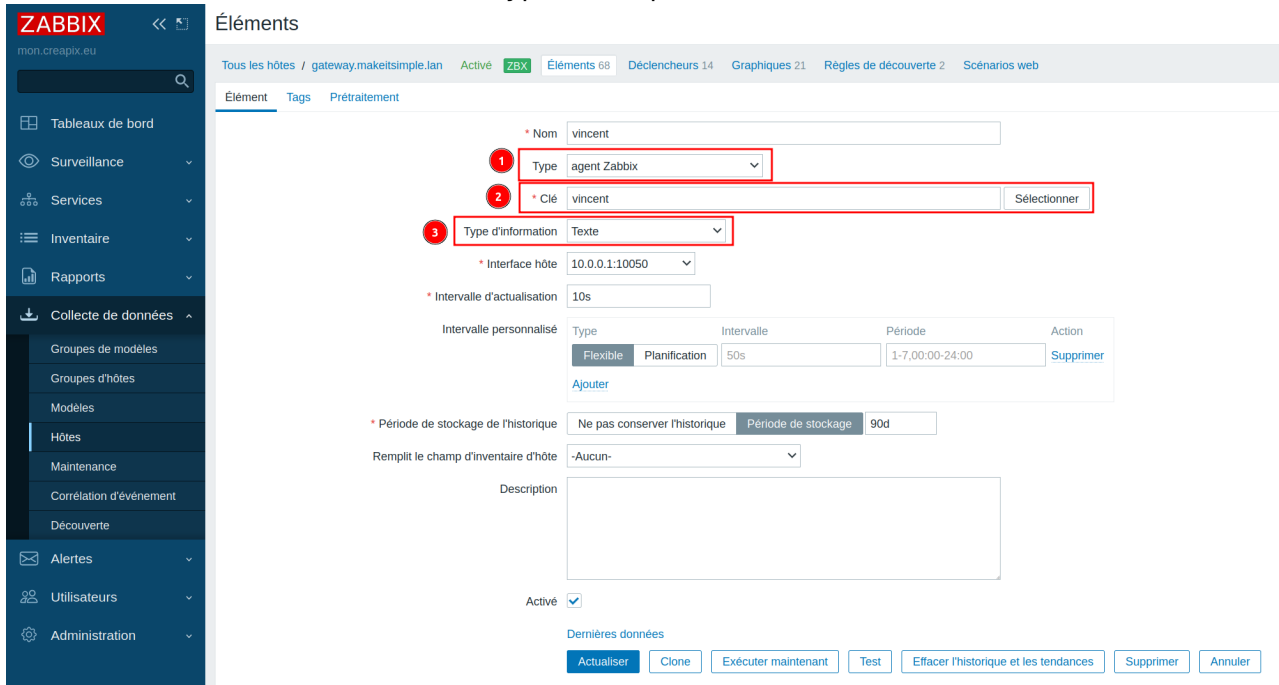


2. Puis cliquer sur les petits points à la hauteur de l'élément créé et créer un élément dépendant

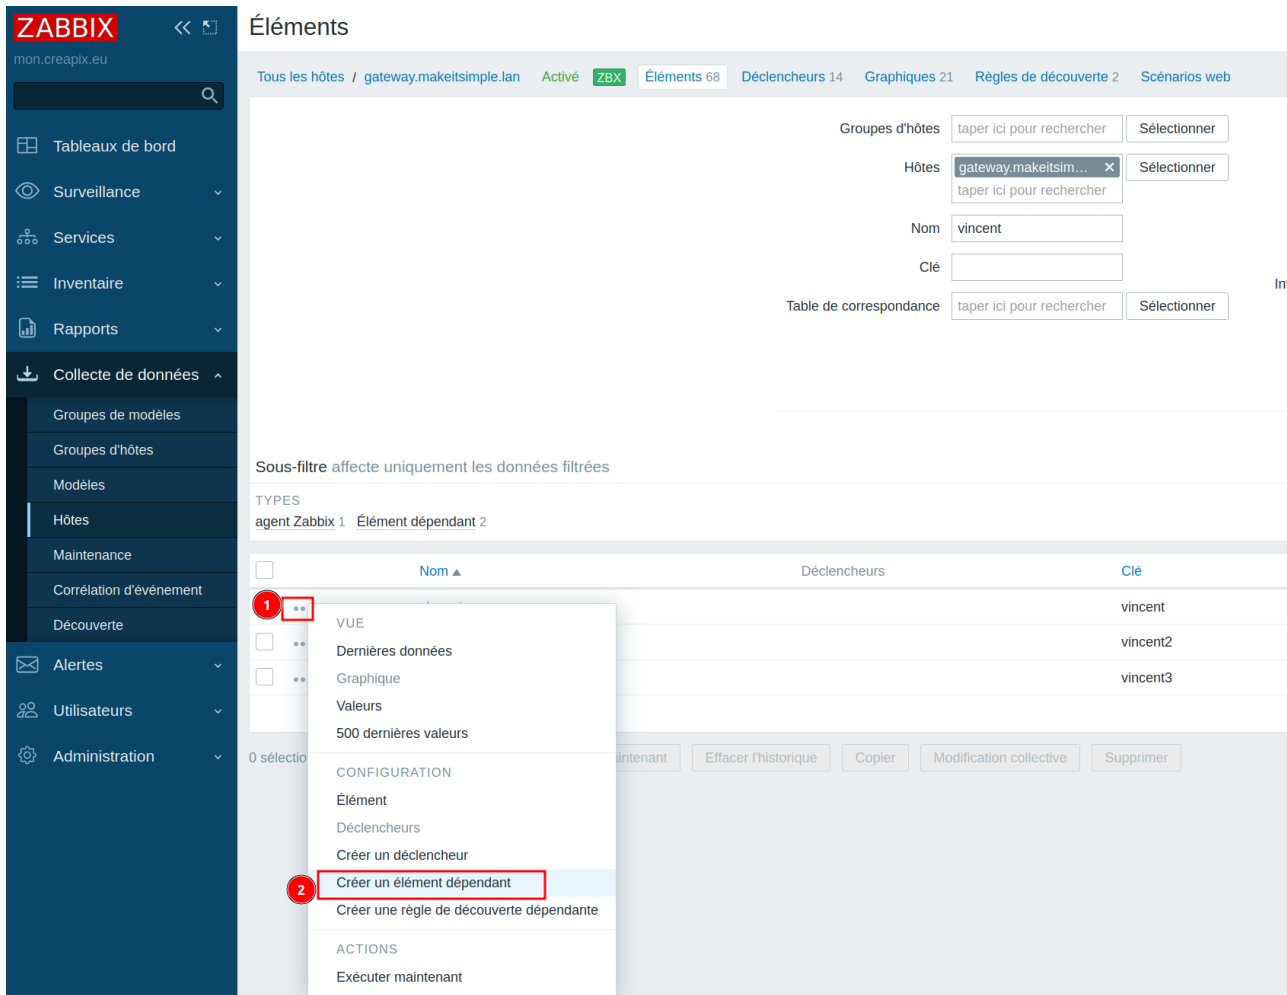


3. Lui donner un nouveau nom et une nouvelle clé, toujours en type texte puis se rendre dans prétraitement

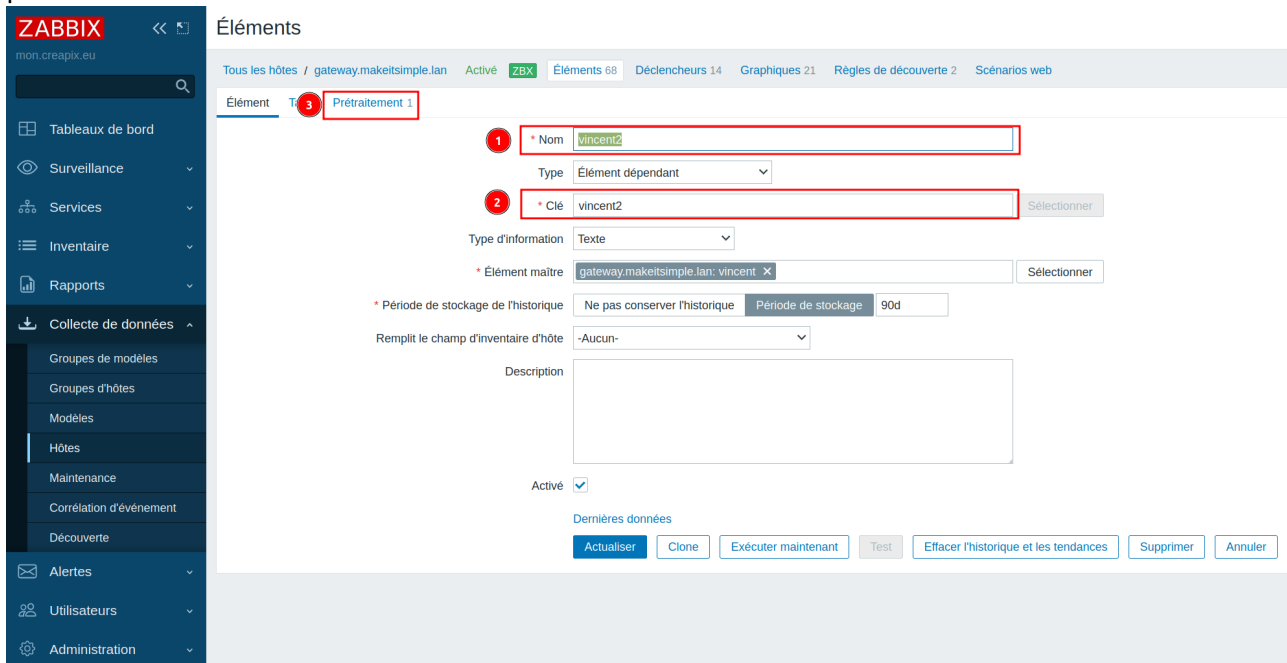

4. Choisir jsonpath et définir le chemin qui vous intéresse, exemple: \$.dpinger.WAN_PPPOE.status

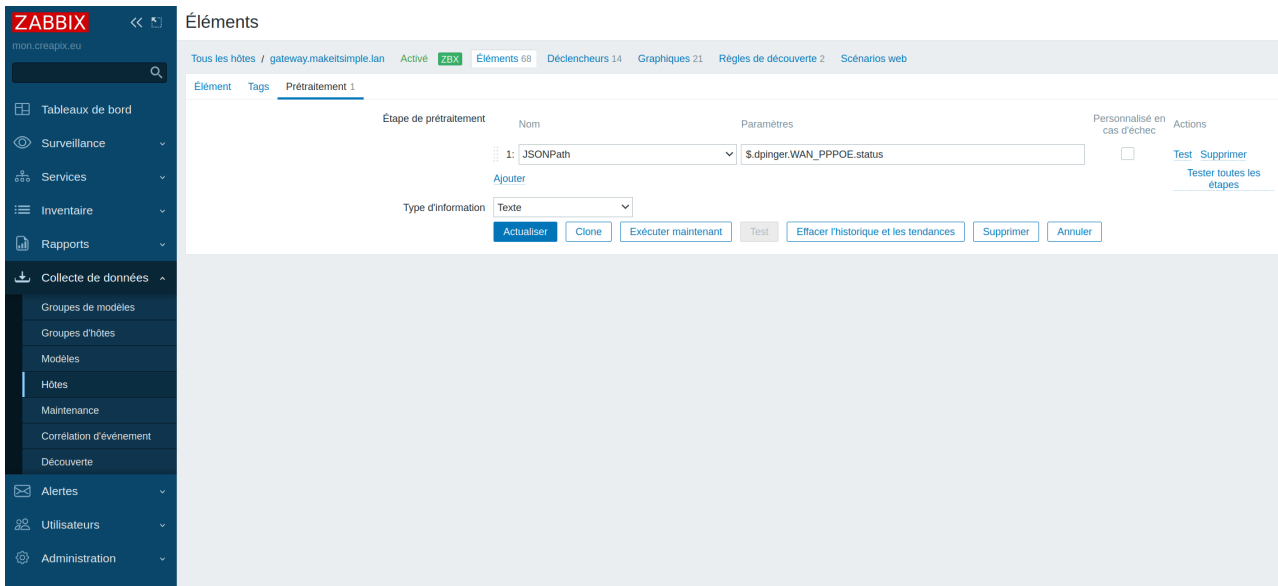

5. Exemple d'un trigger: Déclencheurs

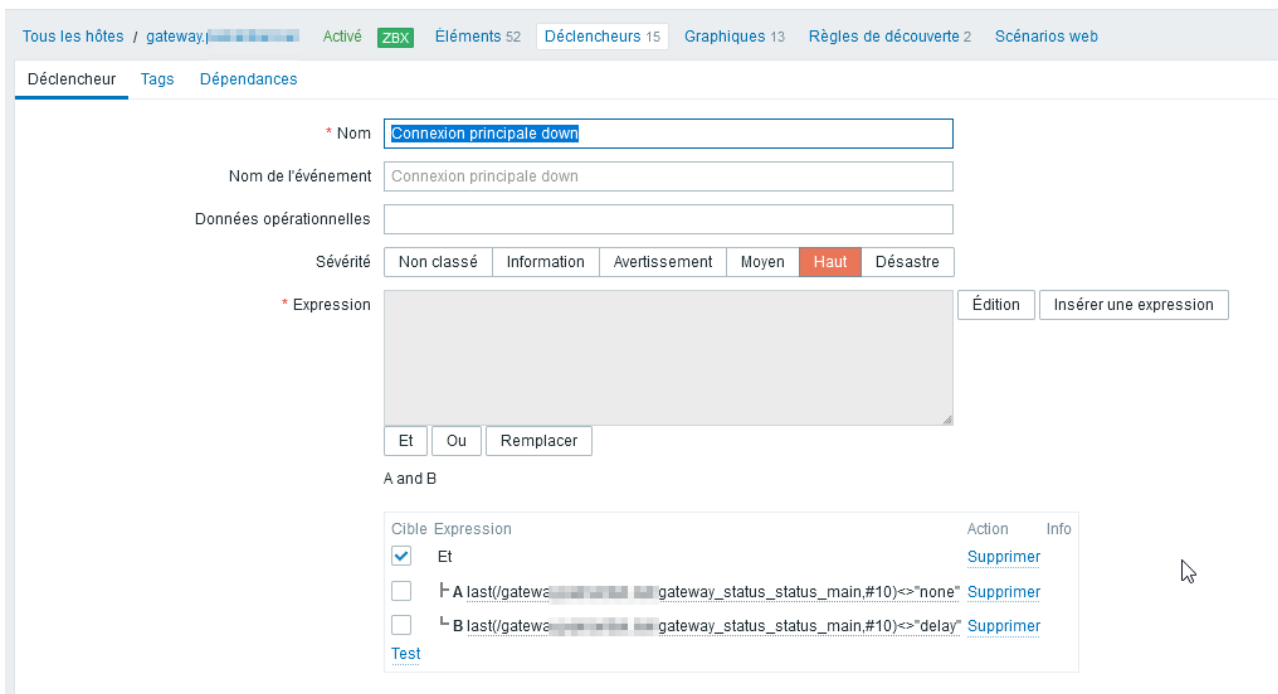

Triggers

All hosts / [redacted] Enabled [ZBX] Items 83 Triggers 21 Graphs 23 Discovery rules 2 Web scenarios

Trigger Tags Dependencies

* Name

Event name

Operational data

Severity

* Expression

[Expression constructor](#)

OK event generation

PROBLEM event generation mode

OK event closes

Allow manual close

Menu entry name

Menu entry URL

Description

Enabled

From: <https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link: https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=zabbix:json_item&rev=1707981728

Last update: 2024/02/15 07:22

